



CONTROLDE RUIDO, LIMITADORES DE SONIDO Y ACCESORIOS.

LIMITADOR MRC AUDIO eqLimit



El Limitador-Controlador EQLimit limita el espectro total de audio de una manera global o ecualizando la señal de control con 12 filtros de 1/3 de octava (63Hz a 8KHz), para adaptarse a la curva de aislamiento del local. Entradas y salidas de audio balanceadas de alto nivel.

Circuitos de audio diseñados con características profesionales para que solo el nivel sea, limitado, no la calidad. Controla variaciones en la entrada mayores de 60dB. Recuerda el último nivel de atenuación, manteniendo el mismo después de una pausa musical. Ajuste de Ganancia global y estática. Se puede adaptar el nivel global de la cadena musical al nivel requerido de trabajo.

Puede usar dos micrófonos (Equivalente a Tipo 2) con registros simultáneos de niveles SPL y Leq para controlar dos zonas diferentes en un local. Se pueden elegir individualmente para cada canal filtros "A" "C" o "Bass" que elimina altas frecuencias.

La señal de salida de línea permite medirse con filtros "A" o "C". Registra los niveles de entrada y salida de línea así como la cantidad de atenuación aplicada de forma que se pueden controlar gráficamente todos los parámetros a la vez para su comparación.

Se puede elegir como fuente de control de limitación la señal del micrófono o de línea, lo que evita las influencias de voces o gritos en la música.


Display remoto opcional calibrado en dB para control visual por el operador de sonido de la actividad del equipo. Velocidad de lectura ajustable.

Permite programar 21 periodos y niveles de trabajo diferentes a lo largo de los siete días de la semana.

Permite programar 10 periodos especiales con diferentes horarios o niveles. Comprobación continua para detectar cualquier cambio en la eficiencia del sistema de sonido por manipulación o uso de fuentes sonoras no limitadas.

Detecta y almacena 3 tipos de alarmas: Nivel (sobrepasa el nivel permitido) Mic (Micrófono desconectado) o Eficiencia (Si se cambia de posición o se tapa el micrófono). Entrada Auxiliar posterior para dar prioridad a mensajes de emergencia desde detector de fuego.

Reducción automática programable de nivel por puerta abierta.

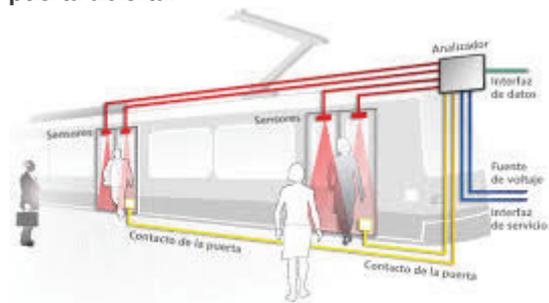

Con la ayuda de unos sensores, permite ajustar automáticamente el volumen de emisión musical dependiendo de si están las puertas abiertas o cerradas.

Almacena en memoria no volátil toda la actividad del local controlado con indicación de fecha y hora en cada uno de los eventos producidos.

Los registros guardados se pueden volcar a un PC como informes (PDF, Word o Excel) y gráficos para su posterior análisis o impresión. Cuando se cambia cualquier parámetro de configuración, por medio de una clave personal en el software de control, el equipo guarda la fecha y hora así como el nombre de usuario en memoria no volátil. Conectividad: Conexión a PC por USB en panel frontal. Conector DB9 trasero para modem GPRS/GSM y conector trasero opcional para ETHERNET.

Esto nos permite el control remoto del equipo a través de Internet a través de nuestro portal www.sicrel.net. Dispone de tornillos de precinto en las conexiones y micrófono. Incluye generador de Ruido Rosa. Certificado emitido por AT4WIRELESS de cumplimiento del DECRETO 6/2012, de 17 de enero (BOJA núm. 24 de 6 de febrero de 2012) Conforme a normas de marcado CE en Seguridad Eléctrica y EMC.

ACCESORIOS DISPONIBLES:

El limitador de sonido EqLimit tiene todos los accesorios necesarios para cumplir con las normativas de ruido en vigor.



MICRÓFONO DE MEDIDA MS-1



DISPLAY DIGITAL REMOTO Dd-1

El limitador incorpora el kit de precintado, posterior para las conexiones, sensor micrófono MS1,

PRECIOS:

EQLimit.	1.240 €
Display remoto DD1	186 €
Módulo interno LAN	142 €
MODULO CONTROL PUERTAS	365 €
MS1 Micrófono MEDIDA CLASE II.....	130 €

Control Telemático

Cuota anual abono a SICREL (Sistema de inspección y control remoto de limitadores) 130 €