

AS
MOTOR



2020



CATÁLOGO GENERAL

www.as-motor.es



RENDIMIENTO EN HIERBA ALTA
MADE IN GERMANY

SOLUCIONES DE CORTE MOTORIZADO

En la década de 1950, nuestro fundador y homónimo Alfred Schefenacker (AS) era un inventor que vivía en el sur de Alemania. Durante sus paseos diarios fuera de Stuttgart, se dio cuenta de lo difícil que era cortar entre las hileras empinadas y estrechas de los viñedos locales. Además de ser empinados, los viñedos solo se cortaban una vez al año y las podas dejaban gruesas enredaderas en el camino. Parecía que no había solución para este difícil trabajo de corte, por lo que Schefenacker decidió inventar uno.

Sabiendo que el motor es el corazón de cada máquina, Alfred construyó su propio motor de dos tiempos para equipar las primeras Allmäher® (desbrozador) para cortar en pendiente. Robusto, ágil y específicamente diseñado para terrenos accidentados, AS-Motor Allmäher® fue una gran innovación, o significativamente una tarea que de otro modo sería onerosa.

AS-Motor seguiría siendo una gran fuerza innovadora en los años venideros, y hoy sigue siendo uno de los fabricantes de mayor confianza de cortacéspedes de grado profesional en Europa y en todo el mundo para los municipios, paisajistas, empresa de mantenimiento de jardines y usuarios privados. Su historia en los hitos de ingeniería se traduce en una cultura de innovación que mantiene a AS-Motor a la vanguardia de la industria. AS-Motor continúa diseñando en la empresa todos los aspectos de todas sus máquinas, desde un equipo de investigación y diseño de 12 personas hasta pruebas, componentes, fabricación y montaje final.

Conduciendo hoy por el sur de Alemania, todavía se puede ver a los agricultores usando Allmäher® que compraron hace 30 años. A algunos kilómetros de la sede de AS-Motor en Bühlertann, el diseño original de Allmäher sigue siendo fabricado por una empresa social y ambientalmente responsable, lo que confirma la filosofía desde su fundación por Alfred Schefenacker. Desde 1959 - máquinas robustas construidas para durar y una visión para el futuro.

»Cada día, junto con mi motivado equipo, me esfuerzo por ofrecer máquinas de la más alta calidad y sostenibilidad.«



Eberhard Lange
CEO y nieto del
fundador de la empresa

AS Cortacésped Mulching

Cortacésped Mulching ¡la alternativa que le ahorrará dinero! La hierba de hoy será el fertilizante de mañana. El cortacésped mulching no solo cortará la hierba a pequeño tamaño; también la dispersará y la troceará al mismo tiempo. Se pueden descomponer rápidamente, los valiosos nutrientes vuelven a la tierra en forma de fertilizante casi "Invisible". Se acabó el tener que rastrillar y la cara eliminación de los residuos.

AS 420
ProClip



P. 17

AS 470
ProClip



P. 17

AS 510
ProClip



P. 17

AS 510
ProClip
2IN1



P. 16

AS Cortacésped Profesional

¿Le gusta tener el césped verde y hermoso? Hay todo tipo de césped: inclinado o plano, con hierba corta o larga, en terreno desigual, todos son diferentes. AS-Motor tiene un cortacésped adecuado para cada necesidad y cada tipo de césped. Incluso hay Modelos con tracción a todas las ruedas, marcha atrás y freno.

AS 531 **3IN1**



P. 20

AS 53 4WD



P. 21

AS Allmäher®

Allmäher® la cortadora de hierba superlativa. Un Allmäher® (desbrozador) está fabricado para su empleo en todas las condiciones, para pasar por cualquier terreno: áreas de crecimiento extremadamente denso, pendientes y terreno irregular, a la vez que es capaz de maniobrar sin esfuerzo alrededor de los obstáculos y los árboles.

AS 21



P. 25

AS 26



P. 25

AS 28



P. 24

AS 62



P. 29

AS 63



P. 26

AS 65



P. 31

AS 73



P. 33

AS Desbrozadora de martillos

Hierba alta con crecimiento denso, fuertes pendientes, áreas en un territorio desconocido, estas máquinas se pueden encargar de estas tareas. Las desbrozadoras de martillos de AS-Motor evitan los objetos extraños que se encuentren en el suelo, a la vez que cortan y distribuyen perfectamente la hierba y el matorral cortados. Todo ello se traduce en un alto rendimiento de una manera "Segura".

AS 701 SM



P. 37

AS 901 SM



P. 36

AS Desbrozador de asiento

¿Necesita algo más grande? ¡Entonces está buscando la robusta y versátil desbrozadora de asiento AS-Motor! Ya sea para grandes áreas, matorrales, maleza o hierba con alturas de hasta 1,50 m., nuestras cortadoras de asiento son la solución ideal. Si el terreno es empinado o muy empinado, entonces nuestros modelos con tracción a las cuatro ruedas serán la solución perfecta. Seleccione uno de los seis modelos apropiados para su uso personal o profesional.

AS 799 Rider



P. 42

AS 800 FreeRider



P. 43

AS 915 Sherpa 2WD



P. 45

AS 920 Sherpa 2WD



P. 47

AS 940 Sherpa 4WD



P. 47

AS 940 Sherpa 4WD XL



P. 47

AS 940 Sherpa 4WD RC



P. 49

AS 1040 YAK 4WD



P. 51

AS Rotosegadora

Siega y reciclado ¡Los animales tienen hambre! Gracias al cortacésped de AS-Motor podrá alimentar de forma auto suficiente a su ganado. Cortar la hierba cerca del suelo y amontonarla limpiamente en una hilera facilita la producción del alimento para animales.

P. 39

AS 585 / AS 625

NEW



AS Desherbadora

Proteger las superficies y eliminar las malas hierbas de una forma mecánica. El modelo WeedHex de AS-Motor elimina las malas hierbas que crecen en las superficies adoquinadas y bordillos de forma rápida y eficiente. Gracias a su bolsa de recogida no hace falta un posterior barrido.

AS 50 WeedHex

AS 30 WeedHex



P. 54



P. 56/57

AS-Motor Áreas de Aplicación

AS Productos	Máximo ratio de trabajo m ² /hora (Valor máx. X ancho de corte)	Altura máxima de la hierba en cm.
CORTACÉSPED MULCHING		
AS 420 ProClip 4T	1.600	18
AS 470 ProClip 4T	1.800	18
AS 510 ProClip 4T A y 2en1	2.000	20 Mulching / Descarga lateral
AS 510 ProClip 2T ES A y 2en1	2.150	20,0 Mulching / Descarga lateral
CORTACÉSPED PROFESIONAL		
AS 53 2T ES 4WD y 4WD RB	2.500	40
AS 531 4T MK y 4T MK B	2.100 (2.300)	30
AS 531 2T ES MK B	2.300	50
ALLMÄHER®		
AS 21 4T B&S y Confort	1.500	60
AS 21 2T ES	1.200	80
AS 26 2T ES	1.500	80
AS 28 2T ES	2.100	80
AS 62 4T B&S	2.300	90
AS 63 2T ES	2.400	100
AS 63 4T Honda y B&S	2.300	80 (B&S 90)
AS 65 4T B&S	3.300	150
AS 65 2T ES	2.600	120
AS 73 4T B&S	3.700	150
DESBROZADORA MARTILLOS		
AS 701 SM	2.500	100
AS 901 SM	3.600	130
SEGADORA ROTATIVA		
AS 585 Km.	1.500	60
AS 625 Km.	1.600	60
DESBROZADORA ASIENTO		
AS 799 Rider	6.400	60
AS 800 Freerider	6.400	80
AS 915 Sherpa 2WD	9.450	130
AS 920 Sherpa 2WD	9.450	150
AS 940 Sherpa 4WD	5.500	150
AS 940 Sherpa 4WD XL y RC	6.000	150
AS 1040 YAK 4WD	6.800	150
DESHERBADORA		
AS 50 WeedHex	aprox. 800 m limpieza de bordes o 400 m ² limpieza de superficies por par de cepillos	
AS 30 WeedHex	aprox. 10 hora vida útil del cepillo a altas cargas (cepillo de chapa de acero)	
AS 30 E-WeedHex	aprox. 10 hora vida útil del cepillo a altas cargas (cepillo de chapa de acero)	


AS Productos

	Idoneidad según pendiente Plano > accedente > extremadamente inclinado	Uso Prof.	PLATAFORMA de corte	Conducción
CORTACÉSPED MULCHING				
AS 420 ProClip 4T		■	Mulching	—
AS 470 ProClip 4T		■	Mulching	—
AS 510 ProClip 4T A y (2en1)		■	Mulching o (Descarga lateral)	Tracción de la rueda trasera
AS 510 ProClip 2T ES A y (2en1)		■	Mulching o (Descarga lateral)	Tracción de la rueda trasera
CORTACÉSPED PROFESIONAL				
AS 53 2T ES 4WD y 4WD RB		■	Descarga lateral	4 ruedas motrices Vario
AS 531 4T MK y 4T MK B		■	Mulching, recogida o descarga trasera.	Tracción de la rueda trasera
AS 531 2T ES MK B 3in1		■	Mulching, recogida o descarga trasera.	Tracción de la rueda trasera
ALLMÄHER®				
AS 21 4T B&S y Confort			Cortando descarga trasera	Transmisión trasera
AS 21 2T ES			Mulching con descarga lateral	Transmisión trasera
AS 26 2T ES			Mulching con descarga lateral	Transmisión trasera
AS 28 2T ES			Mulching con descarga lateral	Tracción trasera 2 vel.
AS 62 4T B&S			Mulching con descarga trasera	Tracción de la rueda trasera
AS 63 2T ES		■	Mulching con descarga trasera	Tracción de la rueda trasera
AS 63 4T Honda y B&S		■ (B&S)	Mulching con descarga trasera	Tracción de la rueda trasera
AS 65 4T B&S		■	Mulching con descarga trasera	Tracción trasera 5 velocidades
AS 65 2T ES		■	Mulching con descarga trasera	Tracción trasera 5 velocidades
AS 73 4T B&S		■	Mulching con descarga trasera	Tracción trasera 5 velocidades
DESBROZADORA MARTILLOS				
AS 701 SM		■	Mulching con mayal martillos	Tracción trasera 5 velocidades
AS 901 SM		■	Mulching con mayal martillos	Tracción trasera 5 velocidades
SEGADORA ROTATIVA				
AS 585 Km.			Tambor de cuchillas	Transmisión trasera
AS 625 Km.			Tambor de cuchillas	Tracción trasera 2 vel.
DESBROZADOR ASIEN TO				
AS 799 Rider			Siega descarga trasera	Transmisión hidrostática
AS 800 Freerider		■	Mulching con descarga trasera	Transmisión hidrostática
AS 915 Sherpa 2WD		■	Mulching con descarga trasera	Transmisión hidrostática
AS 920 Sherpa 2WD		■	Mulching con descarga trasera	Transmisión hidrostática
AS 940 Sherpa 4WD		■	Mulching con descarga trasera	4 ruedas motrices hidrostática
AS 940 Sherpa 4WD XL y RC		■	Mulching con descarga trasera	4 ruedas motrices hidrostática
AS 1040 YAK 4WD		■	Mulching con matillos	4 ruedas motrices hidrostática
DESHERBADORA				
AS 50 WeedHex		■		Tracción de la rueda trasera
AS 30 WeedHex		140 ■ 160 ■		—
AS 30 E-WeedHex		■		—

■ Adecuado ■ Recomendado



**LA CERTEZA DE QUE ESTAMOS CREANDO VALORES ETERNOS.
NOS MOTIVA CADA NUEVO DÍA.**

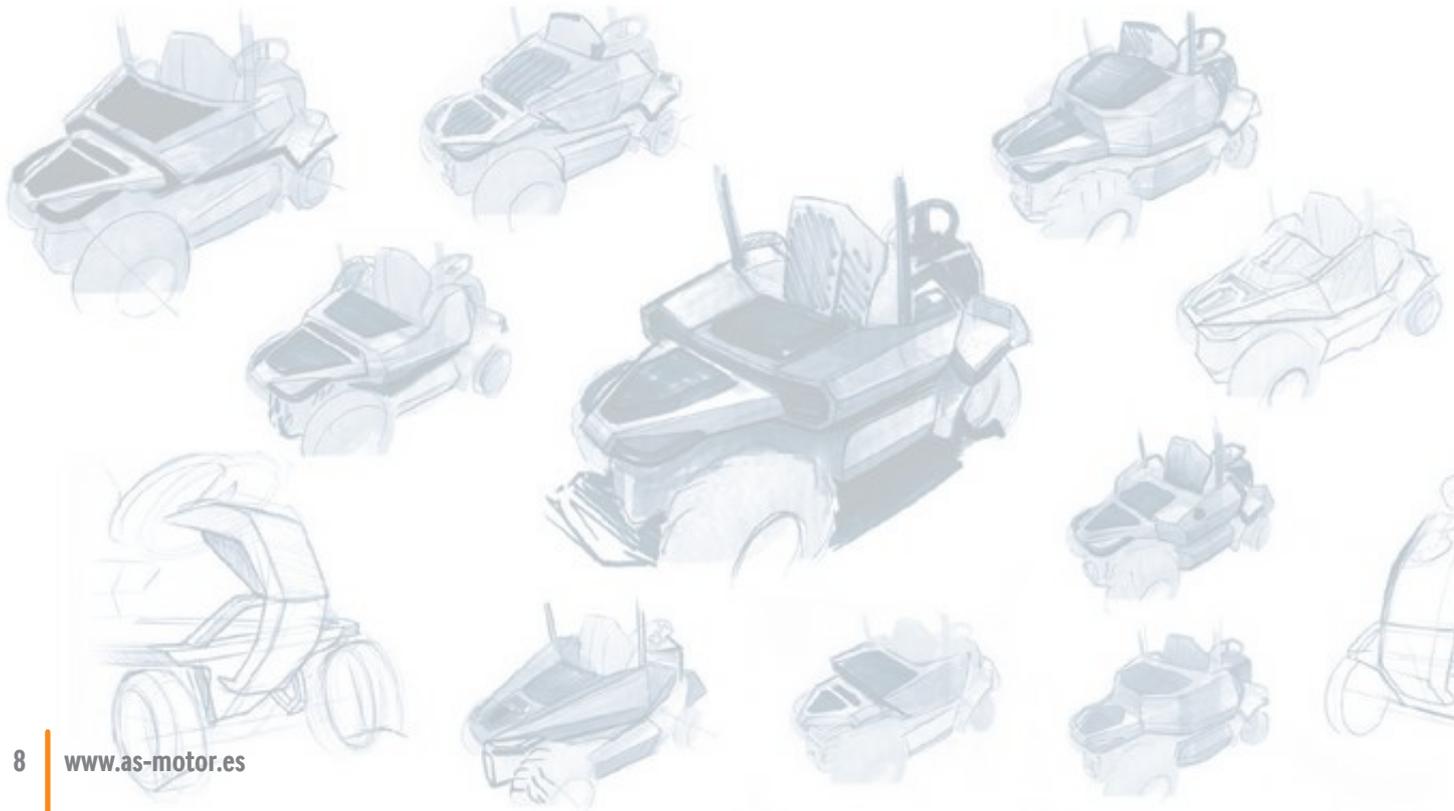

FABRICADO EN ALEMANIA

Algunos se asombran cuando conocen la profundidad de nuestra integración vertical; desarrollamos y producimos casi todos nuestros componentes en nuestras propias instalaciones de fabricación en Alemania. Esta es la única forma de garantizar la calidad y fiabilidad de la marca "Fabricado en Alemania" tal y como lo entendemos.


Diseño y desarrollo: Implementamos nuestras propias ideas y cumplimos con los actuales requisitos del mercado en cada equipo. Desde los nuevos desarrollos asistidos en CAD a la fabricación del prototipo. Y todo ello siempre cumpliendo con las normas de calidad más rigurosas.

El más alto nivel de calidad: Los componentes del motor y los motores de 2T., desarrollados en nuestras instalaciones se montan de manera fiable y precisa gracias a los especialistas bien formados. Cada empuñadura está perfectamente definida hasta el último detalle. Nuestros empleados de montaje conocen "sus productos" como la palma de su mano. Por último, cada unidad sufre una prueba final.

Intensivo test de funcionamiento: Antes de comenzar la producción en serie, nuestros dispositivos están sujetos a pruebas prácticas de amplio espectro. Vendemos nuestros productos exclusivamente a través de distribuidores especializados y bien formados. Es la única forma de garantizar que nuestros clientes van a contar con el apoyo adecuado y que las piezas de repuesto originales estarán disponibles una vez que finalice la producción en serie del dispositivo.



AS 2T.

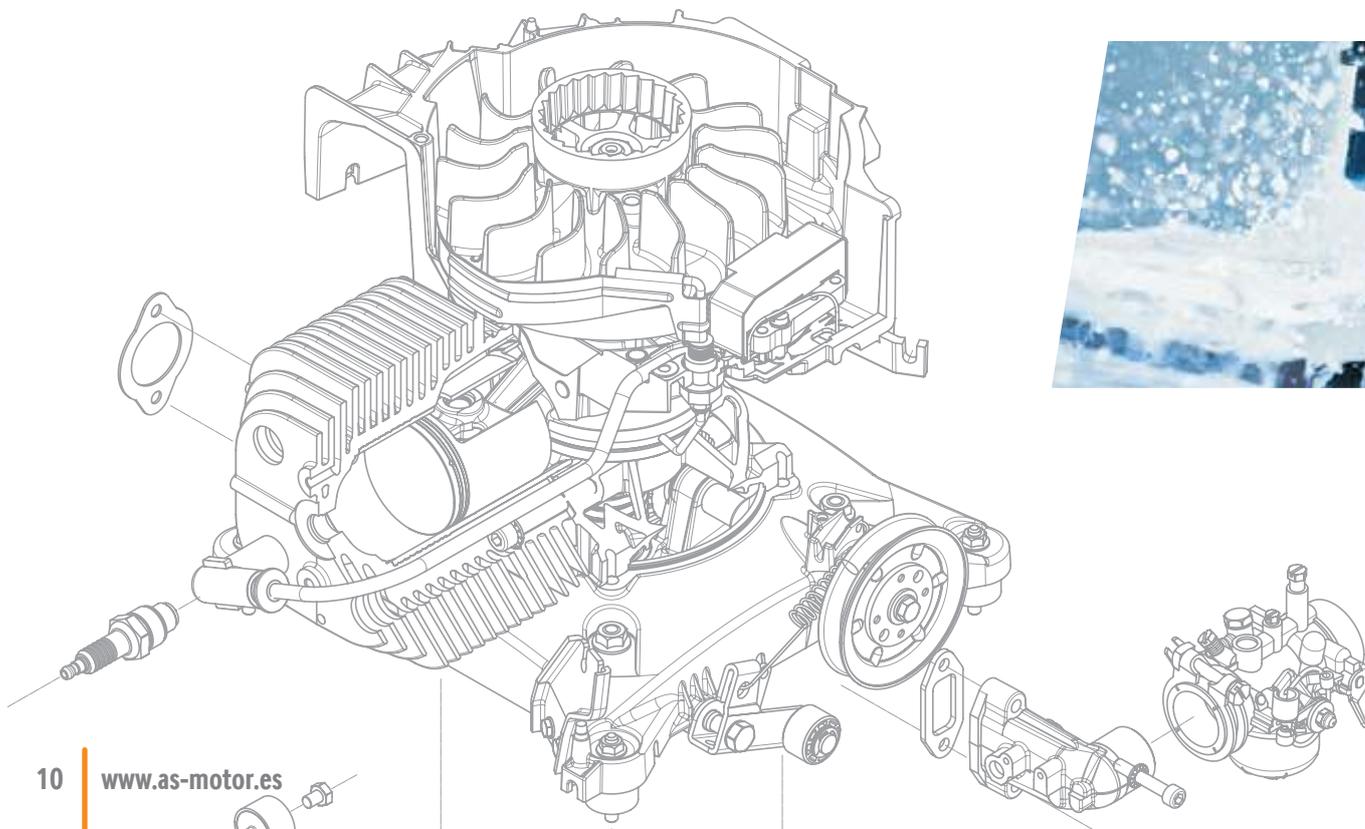



MOTORES ESPECIALMENTE DISEÑADOS

Desde 1959 AS-Motor ha diseñado y producido motores específicamente adaptados al uso de nuestras máquinas y al área respectiva de implementación. Siempre teniendo en consideración, la calidad, el rendimiento y la eficiencia que son siempre las principales prioridades. En consecuencia, también nos comprometemos con los componentes instalados en los motores, confiando en nuestros desarrollos propios con una profundidad de integración vertical de más del 90 %.

El motor de dos tiempos que hemos desarrollado es una fuente de potencia. Funciona con un par elevado y una potencia increíble a valores de consumo favorables. AS-Motor es el único fabricante del mundo que construye motores de 2T. para el motorizado de cortacéspedes y desbrozadoras estacionarias que cumplen con los requisitos estipulados en el estándar europeo de emisiones.

A diferencia del motor de 4T, el motor de 2T. no tiene restricciones de ningún tipo para el uso en una pendiente con inclinaciones de 45° ó más. El límite de uso solo lo establece la seguridad laboral del usuario.

Nuestros ingenieros trabajan constantemente en el perfeccionamiento de los motores. El último hito de este desarrollo es el innovador sistema `EasyStart` para una facilidad mejorada al arrancar. Por lo tanto, el AS Motor de 2T. sigue siendo el líder de su clase.

- + **EasyStart reduce la fuerza de extracción en la cuerda de arranque en un 60% y en la mitad de la distancia de extracción.**
- + **El sistema de encendido (CDI) reduce las revoluciones por minuto necesarias en un 50%.**
- + **Canales de aire-combustible optimizados en el motor y carburador.**
- + **Consumo de combustible mínimo, emisiones de ruido reducidas y desarrollo de calor reducido.**
- + **Aún más potencia sin aumentar las rpm.**
- + **Operación con mezcla de combustible 1: 100 ó 1:50 2 tiempos o con combustible especial.**



Fresado CNC



Fabricación de AS-Motor de 2T.



Inspección final: precisión del cigüeñal



AS Cortacésped Mulching



LOS AMANTES DEL CÉSPED SUSPIRAN POR NUESTRO CORTACÉSPED MULCHING

Un hermoso jardín no sólo es estéticamente agradable, si no que también resulta beneficioso para prevenir el crecimiento de las malas hierbas no deseadas. Pero este esplendor, con el que sueña cada uno de los propietarios de un jardín, hay que prepararlo. En particular con una cuidadosa cobertura, ya que la hierba segada permanecerá sobre el césped. Resulta especialmente importante que el material cortado esté finamente triturado y que se distribuya de manera homogénea. El nitrógeno contenido en los trozos cortados se mineraliza muy rápidamente y permanece disponible como nutriente para el césped y las plantas que crecerán posteriormente. El mulching es un claro ejemplo de sostenibilidad.

El cortacésped mulching de AS le permitirá ahorrar tiempo en el cuidado de su césped. La hierba se corta y permanece en el mismo lugar. Olvídese de tener que arrancar el motor varias veces, de tener que llevar bolsas para recoger la hierba de eliminar los residuos.

Cómo funciona: al triturar, el césped se corta varias veces y luego se hace girar como en un ventilador hacia arriba, sólo para ser empujado en el mismo proceso inmediatamente hasta el fondo. La hierba cortada es tan finamente triturada que simplemente desaparece entre los tallos que quedan en pie y luego se pudre rápidamente y se convierte en abono.

Ventajas del cortacésped mulching de AS-Motor, alta estabilidad de la campana de triturado, triple cojinete del cigüeñal, cuchilla de triturado de acero con diseño en espiral, ruedas delanteras ligeras y sólidas. La hierba más alta (por ejemplo, cuyo vuelva a casa después de unas vacaciones) puede ser cortada con este proceso gracias al cortacésped mulching de AS obteniendo el mismo resultado.

En cuanto a rendimiento, hay una solución apropiada para cada desafío. Hay cortacésped mulching de AS con o sin ruedas motrices, potencias de hasta 5,1 hp., alturas de corte de 42, 47 ó 51 cm. con una gama de alturas de corte de 40-90 mm. Muy importante para los usuarios: gracias al ajuste de altura central asistido por muelles, podrá ajustar la cortadora en segundos a la altura de corte deseada.

De esta forma: en un jardín con un tamaño de unos 1000 m² se pueden acumular por año hasta unas 2 toneladas de material. Nadie dispone de un contenedor tan grande y realizar una eliminación adecuada de los residuos puede resultar muy caro. La generación de compost le ayudará a ahorrar tiempo y dinero facilitando el cuidado de su jardín.

AS Cortacésped Mulching



Video demostración
 YouTube

> PASO 2:

El flujo de aire generado por la cuchilla de mulching hace girar uniformemente los recortes en la unidad de corte.

> PASO 3:

La hierba se gira uniformemente, luego se corta y se desfibra varias veces con la cuchilla de corte con múltiples filos.

> PASO 1:

En primavera la cuchilla de mulching de acero corta limpiamente hierba alta hasta una altura de 20 cm.

1.

2.

3.



MULCHING OFRECE MUCHAS VENTAJAS

- Cortar, mantener y fertilizar en un solo paso.
- Sin bolsa de recogida, sin eliminación de los recortes.
- Mejora la calidad de tu césped.
- Protege el césped de la desecación.
- Hasta 30% de ahorro de tiempo.

MULCHING PERFECTO

Al cortar, los esquejes se corta y se desfibran varias veces con la cuchilla de corte con múltiples filos y se distribuyen finamente.

CORTAR EL CÉSPED SIN BOLSA DE RECOGIDA

Sin paradas ni vaciados y sin necesidad de eliminar los esquejes.

CONSTRUCCIÓN ROBUSTA

Duradero, cigüeñal con tercer soporte de cojinete. Carcasa de mulching de acero galvanizado con borde reforzado. Estructura de tubo de acero con manillar abatible.

FÁCIL MANIOBRA

Ruedas delanteras ligeras y sólidas que garantizan una mayor maniobrabilidad.

AJUSTE DE ALTURA CENTRALIZADA

Fácil ajuste de altura 5 ó 6 veces a la altura de la PLATAFORMA de corte por palanca de bloqueo. Ajuste rápido de la altura de la palanca de corte accionada por resorte.



Incluso en césped denso y húmedo los cortacéspedes Mulching de AS, ofrecen un asombroso acabado de corte. Esto se logra gracias al flujo de aire generado por la cuchilla de mulching que hace girar uniformemente los recortes en la PLATAFORMA de corte.

> PASO 4:

4.

Los recortes desfibrados se hunden en el césped donde son prácticamente invisibles. Los nutrientes importantes y la humedad se devuelven al césped. La capa de mantillo producida de esta manera protege el césped para que no se seque rápidamente.



Beneficio adicional: las hojas secas en otoño son perfectamente trituradas.

AS 510 ProClip

Cortar y triturar hierba depositándola en el suelo como fertilizante. Con el modelo 510 ProClip de AS incluso podrá cortar hierba de media altura ahorrando tiempo. La hoja de acero especial que se encuentra en el interior de la campana estable de corte, tritura la hierba en un tamaño tan pequeño que ya no necesitará volver a recoger la hierba cortada. Gracias a su diseño ligero, estable y perfectamente equilibrado, podrá segar casi sin esfuerzo y con los mismos intervalos que las cortadoras de césped tradicionales.

Ahora disponible la versión 2 en 1 para cortar más alto el césped hasta 50 cm. de altura.

Consejo: no se deje engañar por las especificaciones de potencia nominal. Los modelos con AS de 2 tiempos son más potentes que los modelos de 4 tiempos (consulte la altura máxima del césped en la página 6).



AS 510 ProClip 2en1 2T ES A

Motor AS de 2T. con EasyStart reduce la fuerza al tirar de la cuerda de arranque en un 60% y en la mitad de la distancia



2en1 Los modelos están equipados de fábrica con una tapa de mulching fácil de montar y un deflector de descarga lateral



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Descripción de los accesorios consulte la página 60

Modelo	Ancho de corte	Motor	Potencia nominal	Potencia máxima del motor	Tracción, velocidad	Ajuste altura de corte	Rendimiento m ² /h.	Peso / Dimensiones operativas	No. de referencia
AS 510 ProClip 2T ES A 2en1	51 cm.	AS Motor 2T, 165 cc., ES	2,8 kW. (3,8 hp.) a 2.800 rpm.	4,4 kW. (6,0 hp.) a 4.500 rpm.	Variomatic 2,1–4,3 km./h. Transmisión trasera	central 40–90 mm., 6 x	max. 2.150	48 kg. L 139 cm., A 55 cm., (A 73 cm.), AL 100 cm.	G51000105
AS 510 ProClip 4T A 2en1	51 cm.	Motor 4T B&S, 850E-Series I/C, 190 cc.	3,2 kW. (4,3 hp.) a 2.800 rpm.	4,1 kW. (5,5 hp.) a 3.600 rpm.	Variomatic 2,0–4,0 km./h. Transmisión trasera	central 40–90 mm., 6 x	max. 2.000	44 kg. L 139 cm., A 55 cm., (A 73 cm.), AL 100 cm.	G51000104
AS 510 ProClip 2T ESA	51 cm.	AS Motor 2T, 165 cc., ES	2,8 kW. (3,8 hp.) a 2.800 rpm.	4,4 kW. (6,0 hp.) a 4.500 rpm.	Variomatic 2,1–4,3 km./h. Transmisión trasera	central 40–90 mm., 6 x	max. 2.150	48 kg. L 139 cm., A 55 cm., AL 100 cm.	G51000106
AS 510 ProClip 4T A	51 cm.	Motor 4T B&S, 850 E-Series I/C, 190 cc.	3,2 kW. (4,3 hp.) a 2.800 rpm.	4,1 kW. (5,5 hp.) a 3.600 rpm.	Variomatic 2,0–4,0 km./h. Transmisión trasera	central 40–90 mm., 6 x	max. 2.000	43 kg. L 139 cm., A 55 cm., AL 100 cm.	G51000103



AJUSTE DE LA ALTURA

El ajuste de la altura del manillar es sencillo y estable (AS 510 ProClip).



TRES COJINETES EN EL CIGÜEÑAL

Cigüeñal con 3 cojinetes de bolas y embrague de fricción adicional en la cuchilla para una máxima protección del motor contra impactos. Galvanizado de una pieza cubierta de acero (todos los modelos).



RUEDAS DELANTERAS

Ruedas delanteras finas pero sólidas, protegidas contra vibración, con cojinetes de bolas, minimizan la compactación de la hierba antes de su corte.



AJUSTE CENTRAL DE ALTURA

Fácil de manejar, ajuste de altura centralizada apoyada por muelle.

AS 510
ProClip 4T A



Video demostración
 YouTube

AS 470
ProClip 4T



AS 420
ProClip 4T



Ligero y manejable en terrenos estrechos

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Descripción de los accesorios consulte la página 60

Modelo	Ancho de corte	Motor	Potencia nominal	Potencia máxima del motor	Tracción, velocidad	Ajuste altura de corte	Rendimiento m ² /h.	Peso / Dimensiones operativas	No. de referencia
AS 420 ProClip 4T	42 cm.	Motor 4T B&S, 850 E-Series I/C, 190 cc.	3,2 kW. (4,3 hp.) a 2.800 rpm.	4,2 kW. (5,7 hp.) a 3.600 rpm.	—	central 40–80 mm., 5 x	max. 1.600	30 kg. L 127 cm., A 46 cm., AL 100 cm.	G47000204
AS 470 ProClip 4T	47 cm.	Motor 4T B&S, 850 E-Series I/C, 190 cc.	3,2 kW. (4,3 hp.) a 2.800 rpm.	4,2 kW. (5,7 hp.) a 3.600 rpm.	—	central 40–80 mm., 5 x	max. 1.800	31 kg. L 131 cm., A 51 cm., AL 100 cm.	G47000103

AS Cortacésped Profesional



CABALLOS DE TRABAJO EN ACCIÓN

Las peticiones especiales provienen de los profesionales. Deben contar con muchos años de experiencia, conocimientos especiales y también una habilidad particular para resolver problemas.

AS-Motor ofrece a este tipo de usuarios la mejor solución: El cortacésped profesional de AS ha sido descrito como un auténtico caballo de trabajo y realmente lo es.

Construcción robusta en acero, grandes ruedas apoyadas en rodamientos de bolas, motores de gran potencia y facilidad de uso son las principales características del cortacésped profesional de AS. En conjunto, esta es la base para el uso profesional con un excelente rendimiento. Podrá cortar sin apenas fatiga grandes áreas trabajo durante horas.

Las cortadoras de AS-Motor son famosas por su idoneidad para trabajar en pendientes, su máquina podrá subir casi cualquier pendiente pronunciada gracias a su motor de dos tiempos. Para su máxima comodidad, tenemos modelos con tracción a las cuatro ruedas. Resultado: menos esfuerzo, más diversión durante el trabajo, mayor satisfacción con el resultado conseguido.

EN EL PUNTO DE MIRA: EL CORTACÉSPED AS 531 2T MK B

El Modelo AS 531 ofrece un peso relativamente bajo en combinación con una sobresaliente estabilidad y robustez. Por un lado, el modelo AS 531 ha reducido enormemente su peso, en concreto un 20% con respecto al modelo anterior, por otro lado, el peso restante se ha distribuido de manera óptima entre los ejes.

Y para facilitar el trabajo continuo y de larga duración, el motor del modelo AS 531 está apoyado en unos soportes elastoméricos para reducir las vibraciones, además de una idea particularmente inteligente: el sistema de amortiguación de la vibración de reciente desarrollo, con su manillar en V montado sobre gomas consigue hacer desaparecer la familiar sensación de hormigueo en las manos.

En su versión superior (AS 531 2T MK B y 4T MK B) este cortacésped ofrece una primicia mundial: es el primer cortacésped profesional de mano dotado con un freno de seguridad estándar. Combina la facilidad de empleo con la mayor seguridad. Al soltar la palanca del embrague de cuchilla se detiene automáticamente la cortadora de césped, que también actúa como un freno de mano que sujeta la cortadora en cualquier posición sobre la pendiente.

Ahora con un kit de mulching fácil de montar como equipo estándar.



Características generales del producto:

Modelo	Freno de seguridad	Bloqueo del diferencial	Embrague de cuchilla	Velocidad Variomatic	Tercer cojinete en el cigüeñal	Mulching kit incluido
AS 531 2T ES MK B	●	●	●	●	●	●
AS 531 4T MK B	●	●	●	●	●	●
AS 531 4T MK	—	—	●	●	●	●

AS 531 con función **3IN1**

El perfil profesional: estructura de acero estable y de peso optimizado, vibración reducida del mano-brazo gracias al sistema de amortiguación "Vibration Protect", motores de alto rendimiento - ya sea con Motor AS 2T o con Motor Honda de 4T. El embrague de la cuchilla detiene la cuchilla y el motor sigue función. Puede cruzar caminos sin afectar su entorno por impacto de piedras peligrasas o levanta polvo desagradable.

Para vaciar la bolsa recolectora de hierba, solo desembrague la cuchilla y vacíe la bolsa sin parar el motor. Esto proporciona la máxima seguridad, y además, no es necesario arrancar de nuevo el motor después de la parada de la cuchilla. Un concepto de funcionamiento único: una mano controla la transmisión y el embrague de la cuchilla, mientras que el otro controla la velocidad que es variable y continua a través del Variomaic.

Una novedad técnica: los modelos MK B están equipados con diferentes "rental-lock" y descienda pendientes con velocidad constante!

AS 531 2T ES MK B

El motor de 2T AS con EasyStart reduce la fuerza de tracción en la cuerda de arranque en un 60% y en la mitad de la distancia de extracción



La construcción estable del bastidor protege el motor

Ajuste de altura en cada rueda

Ruedas de plástico con rodamientos de bola

Absorción de impactos, evita que el eje delantero de acero se doble

Video demostración



Palanca de función para el embrague de la cuchilla

Variomaic ajuste velocidad

Manillar ajustable lateral y amortiguado

Mono barra: fácil acceso a la bolsa

Bolsa de recogida de 75 l. con indicador nivel de llenado

Ruedas apoyadas en rodamientos de bolas

Carcasa de acero con protección lateral



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Descripción de los accesorios consulte la página 60

Modelo	Ancho de corte	Motor	Potencia nominal	Potencia máxima del motor	Tracción, velocidad	Ajuste altura de corte	Rendimiento m ² /h.	Peso / Dimensiones operativas	No. de referencia
AS 531 2T ES MK B	53 cm.	AS Motor 2T, 165 cc., ES	2,8 kW. (3,8 hp.) a 2.800 rpm.	4,4 kW. (6,0 hp.) a 4.500 rpm.	Variomatic 3,0-4,5 km./h. Transmisión trasera	Ruedas 30-80 mm., 6 x	max. 2.300	57 kg. L 164 cm., A 59 cm., AL 99 cm.	G53100113
AS 531 4T MK B	53 cm.	Honda 4T, Motor GSV 190 cc.	3,2 kW. (4,4 hp.) a 2.800 rpm.	3,8 kW. (5,2 hp.) a 3.600 rpm.	Variomatic 3,0-4,5 km./h. Transmisión trasera	Ruedas 30-80 mm., 6 x	max. 2.300	55 kg. L 164 cm., A 59 cm., AL 99 cm.	G53100111
AS 531 4T MK	53 cm.	Honda 4T, Motor GSV 190 cc.	3,2 kW. (4,4 hp.) a 2.800 rpm.	3,8 kW. (5,2 hp.) a 3.600 rpm. ¹	Variomatic 3,0-4,5 km./h. Transmisión trasera	Ruedas 30-80 mm., 6 x	max. 2.100	54 kg. L 164 cm., A 59 cm., AL 99 cm.	G53100112

3IN1

FUNCIÓN 3 EN 1

Kit de mulching fácil de montar. Cortar con bolsa recogedor, descarga trasera o kit de mulching sin recoger. (AS 531).



FRENO DE SEGURIDAD

Al soltar la palanca del embrague de la cuchilla, la segadora frena automáticamente hasta que esté parada, simultáneamente el freno de estacionamiento se activa en una pendiente (sólo en MK B).



MENOS VIBRACIONES

Gracias al sistema (Vibración Protect) y a un manillar en V apoyado en gomas, las vibraciones se reducen al mínimo (AS 531).



3ER RODAMIENTO EN CIGÜEÑAL

Cigüeñal con 3er rodamiento de bolas y embrague de fricción adicional en la cuchilla para una máxima protección del motor contra impactos de la cuchilla. Acero galvanizado plataforma de corte (todos los modelos).



VARIOMATIC

Regulación variable de la velocidad entre la velocidad mínima y máxima. Esto permite un avance cómodo y estable (todos los modelos).



DISTRIBUCIÓN DE PESO

Una sofisticada distribución de peso y estabilidad para el manejo ergonómico y una reducción de la fatiga durante el trabajo.

AS 531 4T MK B

Equipado con motor 4T., embrague de cuchillas, freno, bloqueo diferencial Variomatic

3IN1

AS 53 2T ES 4WD RB

EASY START

Equipado con tracción cuatro ruedas, marcha atrás, freno, EasyStart y descarga lateral



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Ancho de corte	Motor	Potencia nominal	Potencia máxima del motor	Tracción, velocidad	Ajuste altura de corte	Rendimiento m ² /h.	Peso / Dimensiones operativas	No. de referencia
AS 53 2T ES 4WD RB	53 cm.	AS Motor 2T, 165 cc., ES	2,8 kW. (3,8 hp.) a 2.800 rpm.	4,4 kW. (6,0 hp.) a 4.500 rpm.	Variomatic, 3,1 – 4,8 km./h. 4 ruedas motrices	Por eje 30 – 100 mm., 6 x	max. 2.500	68 kg. L 178 cm., A 82 cm., AL 99 cm.	G04400101
AS 53 2T ES 4WD	53 cm.	AS Motor 2T, 165 cc.	2,8 kW. (3,8 hp.) a 2.800 rpm.	4,4 kW. (6,0 hp.) a 4.500 rpm.	Variomatic, 3,1 – 4,8 km./h. 4 ruedas motrices	Por eje 30 – 100 mm., 6 x	max. 2.500	67 kg. L 178 cm., A 82 cm., AL 99 cm.	G04300101

Descripción de los accesorios consulte la página 60

AS Allmäher®



NUESTRAS DESBROZADORAS SE LLAMAN ALLMÄHER®

El principio del Allmäher® de AS-Motor ha permanecido vivo durante 60 años.

En aquel momento nuestro fundador, Alfred Schefenacker, inventó una desbrozadora con un sistema de segado y capacidad de triturado, que hoy se conoce en todo el mundo. El denominó a dicha cortadora en base a su cometido Allmäher® o Corta todo en su traducción al Español.

El objetivo inicial era encontrar una manera más fácil de segar las empinadas laderas de los viñedos de la zona cercana a Stuttgart facilitando la vida a los viticultores. Las características de solidez y robustez eran de gran importancia para que la cortadora pudiera hacer frente a estos exigentes requisitos. Sin embargo, al mismo tiempo, la cortadora debería ser ágil y compacta para poder pasar por terrenos escarpados y estrechos. Así AS-Motor comenzó a desarrollar una cortadora completamente sin precedentes en aquel momento, una que pudiera segar la hierba alta y triturar con facilidad los tallos leñosos de las vides. Esta situación revolucionó el mercado de las desbrozadoras: la era de la desbrozadora Allmäher® comenzó.

El modelo Allmäher® también se convirtió en un clásico entre los cortacésped mulching, una técnica que la empresa AS-Motor ha perfeccionado en sus actuales modelos de desbrozador.

Gracias al amplio empleo de este método, se corta al ras la hierba alta y posteriormente se trocea y tritura. Este proceso solo es necesario unas pocas veces al año. La hierba cortada se desmenuza tan finamente que desaparece entre los tallos que quedan de pie, se descompone y desaparece con rapidez.

Nacido en las empinadas laderas de los viñedos del sur de Alemania, se ha difundido por todo el mundo, especialmente en las zonas de gran tamaño y con elevada densidad de vegetación, en taludes y en los laterales de las carreteras, en los huertos y en cualquier otro lugar en el que la hierba se corte solo un par de veces al año tanto por usuarios privados como profesionales. Las aplicaciones del modelo Allmäher® se han multiplicado ya que el desbrozador está siendo continuamente mejorado por los diseñadores e ingenieros de la empresa AS-Motor.

Su propio nombre lo indica, difícilmente existe alguna situación con la que no pueda enfrentarse. Y es tan moderna como lo fue hace cinco décadas.

Lo bueno permanece inalterable.



Restaurado por un cliente entusiasta:
Motor AS Allmäher® AS 26 AH 4.
Año de construcción 1976, con tracción
delantera por eje flexible, 92 cc. Motor AS de 2T,
4,7 hp. a 5.200 rpm.

AS 28 2T ES

La tecnología de nuestro clásico más popular ha sido perfeccionada gracias a nuestro concepto de 3 ruedas. Resulta ideal para moverse por curvas y esquinas. Al mismo tiempo, superar los terrenos más difíciles no resulta ningún problema para el modelo Allmäher® gracias a sus neumáticos con dibujo agrícola y a su robusta unidad de corte/trituración.

El Allmäher® resulta fácil de maniobrar, gracias a sus amortiguadores de vibración, a su motor de 2 velocidades y al freno de las ruedas traseras.



Video demostración
 YouTube



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Descripción de los accesorios consulte la página 61

Modelo	Ancho de corte	Motor	Potencia nominal	Potencia máxima del motor	Tracción, velocidad	Ajuste altura de corte	Rendimiento m ² /h.	Peso / Dimensiones operativas	No. de referencia
AS 28 2T ES	63 cm.	Motor AS 2T, 165 cc., ES	4,0 kW. (5,4 hp.) a 3.800 rpm.	4,4 kW. (6,0 hp.) a 4.500 rpm.	Tracción trasera 1,9 y 3,4 km./h.	Por eje 55-130 mm., 4 x	max. 2.100	77 kg., L 195 cm., A 92 cm., AL 99 cm.	G06300103



RUEDA AJUSTABLE

La gran rueda delantera se puede ajustar en altura, pivotar y bloquear en su sitio para facilitar el desplazamiento por pendientes. (AS 21 Confort y AS 26).



FILTRO SNORKEL

El filtro con tubo situado en una posición elevada garantiza la aspiración de aire limpio cuyo se trabaja en condiciones de mucho polvo (Motor de 2T.).



RUEDAS MOTRICES

Neumático con banda de rodadura de tipo agrícola en combinación con un sistema de propulsión de transmisión trasera con dos velocidades. (AS 28).



FRENO TRASERO

Ruedas traseras bloqueables para un mejor manejo cuando se desliza pendiente abajo. (Accesorio en los modelos AS 26 y AS 21, estándar en AS 28).

AS 26 2T ES AS 21 2T ES

EASY START



AS 21 4T Confort

Manillar de mayor comodidad y gran rueda delantera



AS 21 4T B&S

El modelo para alturas de césped hasta 60 cm.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Descripción de los accesorios consulte la página 61

Modelo	Ancho de corte	Motor	Potencia nominal	Potencia máxima del motor	Tracción, velocidad	Ajuste altura de corte	Rendimiento m ² /h.	Peso / Dimensiones operativas	No. de referencia
AS 26 2T ES	63 cm.	Motor AS 2T, 165 cc., ES	4,0 kW. (5,4 hp.) a 3.800 rpm.	4,4 kW. (6,0 hp.) a 4.500 rpm.	Transmisión trasera 2,4 km./h.	Ruedas 55-80 mm., 2 y 4 x	max. 1.500	58 kg., L 195 cm., A 89 cm., AL 99 cm.	G06300102
AS 21 2T ES	51 cm.	Motor AS 2T, 165 cc., ES	4,0 kW. (5,4 hp.) a 3.800 rpm.	4,4 kW. (6,0 hp.) a 4.500 rpm.	Transmisión trasera 2,4 km./h.	Ruedas 55-80 mm., 2 y 4 x	max. 1.200	54 kg., L 195 cm., A 74 cm., AL 99 cm.	G06100103
AS 21 4T Confort	51 cm.	Motor 4T B&S, 850 E-Series I/C, 190 cc.	3,6 kW. (4,9 hp.) a 3.300 rpm.	4,1 kW. (5,5 hp.) a 3.600 rpm.	Transmisión trasera 3,0 km./h.	Ruedas 55-80 mm., 2 y 4 x	max. 1.500	50 kg., L 200 cm., A 74 cm., AL 99 cm.	G06100102
AS 21 4T B&S	51 cm.	Motor 4T B&S, 850 E-Series I/C, 190 cc.	3,6 kW. (4,9 hp.) a 3.300 rpm.	4,1 kW. (5,5 hp.) a 3.600 rpm.	Transmisión trasera 3,0 km./h.	Ruedas 55-80 mm., 2 x	max. 1.500	41 kg., L 165 cm., A 71 cm., AL 99 cm.	G06100101



AS 63 2T ES

Corte y trituración de la hierba en un único paso

El sistema de cuchillas cruzadas del modelo AS 63 Allmäher® corta y tritura con facilidad incluso la hierba más alta y destaca por su excelente rendimiento de corte y triturado.

Tracción, maniobrabilidad y seguridad permanentes

El sistema robusto de transmisión con diferencial de deslizamiento limitado asegura una propulsión fiable y permite realizar el trabajo con seguridad, incluso en terrenos difíciles, empinados y sobre un sustrato húmedo.

Nueva cubierta de la segadora - Corte perfecto

La nueva PLATAFORMA de corte de tipo cónico (se estrecha en la parte trasera), así como las ruedas pivotantes que sobresalen por fuera del patrón de corte, garantizan un flujo óptimo de entrada del material que cortarán las cuchillas cruzadas. Gracias a este diseño la hierba se corta en una posición ideal, con un ángulo elevado, obteniéndose un excelente resultado de corte y triturado.

Potencia para las pendientes empinadas, alto rendimiento, seguridad y fácil manejo

Su bajo peso (aprox. 70 kg.), su excelente ergonomía con un sistema anti-vibración y su potente y robusta motorización convierten al modelo AS 63 en la cortadora ideal para pendientes. En este sentido, el modelo con el motor de 2T. resulta extremadamente potente y ofrece una excelente capacidad de subida por pendientes. Por primera vez, el motor de 2T. que acaba de ser rediseñado está equipado con la función EasyStart y dispone de encendido electrónico.

¡Su seguridad es importante para nosotros!

Por ello, el modelo AS 63 dispone de un limitador automático de velocidad para su conducción pendiente abajo, un diferencial de deslizamiento limitado y un freno de estacionamiento automático que se conecta cuando se libera el mando de tracción.



MULCHING KIT

Accesorios opcionales para un resultado de corte aún más fino y un patrón de corte más uniforme en áreas de césped con hierba de hasta 40 cm. de alto.



ANTI-VIBRACIÓN

Gracias a la amortiguación de la vibración y del impacto, la vibración que sufren las manos y los brazos se reducen a un mínimo.



CUCHILLAS CRUZADAS

Sistema de doble cuchilla para un patrón de corte excepcional con excelente efecto de triturado.



VARIOMATIC

El regulador de velocidad permite ajustar la velocidad de avance.



RUEDAS OPCIONALES

Se dispone de la opción de neumáticos dobles con cierres de liberación rápida para pendientes pronunciadas. (no para AS 63 4T Honda).



FÁCIL TRANSPORTE

El Modelo AS 63 se puede plegar para alcanzar unas dimensiones compactas para su transporte. Altura mínima: 70 cm.

AS 63 4T B&S



AS 63 4T Honda



Posición vertical

Diseño compacto para transporte limpia y almacenaje óptimo



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Ancho de corte	Motor	Potencia nominal	Potencia máxima del motor	Tracción, velocidad	Ajuste altura de corte	Rendimiento m ² /h.	Peso / Dimensiones operativas	No. de referencia
AS 63 2T ES	61 cm.	Motor AS 2T ES, 165 cc.	4,0 kW. (5,4 hp.) a 3.800 rpm.	4,4 kW. (6,0 hp.) a 4.500 rpm.	Variomatic 2,0–4,0 km./h. Transmisión trasera	Variable delantera, 4 posic. trasera, 50–100 mm.	max. 2.400	77 kg. L 191 cm., A 70 cm., AL 99 cm.	G60000105
AS 63 4T B&S	61 cm.	Motor 4T B&S, 850E-Series I/C, 190 cc.	4,1 kW. (5,5 hp.) a 3.600 rpm.	4,1 kW. (5,5 hp.) a 3.600 rpm.	Variomatic 1,8–3,8 km./h. Transmisión trasera	Variable delantera, 4 posic. trasera, 50–100 mm.	max. 2.300	74 kg. L 191 cm., A 70 cm., AL 99 cm.	G60000101
AS 63 4T Honda	61 cm.	Motor Honda 4T, GXV-160, 163 cc.	3,2 kW. (4,3 hp.) a 3.600 rpm.	3,2 kW. (4,3 hp.) a 3.600 rpm.	Variomatic 1,8–3,8 km./h. Transmisión trasera	Variable delantera, 4 posic. trasera, 50–100 mm.	max. 2.300	84 kg. L 191 cm., W 70 cm., H 99 cm.	G60000103

Descripción de los accesorios consulte la página 62



EXCELENTE CORTE Y MANIOBRABILIDAD PERFECTA

El AS 62 4T B&S no compromete el rendimiento del Allmäher® y el acabado del corte. En comparación con su hermano mayor, el AS 63 4T B&S, las ventajas de la AS 62 4T son su fácil manejo y su alta agilidad en los obstáculos en terrenos planos y ligeramente irregulares.

Con o sin pendiente - esa es la pregunta para elegir el Modelo adecuado para usted.

AS 62 4T B&S Allmäher®

En su clase, la AS 62 4T B & S ofrece una potencia de corte excepcional a los usuarios privados más ambiciosos. La tracción en las ruedas libres y las ruedas delanteras móviles permiten una dirección y un giro cómodos durante la conducción.

Ideal para segar alrededor de obstáculos, en huertos, jardines, en terrenos llanos y en pendientes suaves.



Video demostración
 YouTube



SISTEMA DE CUCHILLAS

Sistema doble de cuchillas para un patrón de corte excepcional y buen efecto mulching. Soporte de cuchilla para trabajo pesado con triple rodamiento de bolas.



MOTOR PROTECTION

Cigüeñal y cuchilla del motor están separados por la cuchilla de embrague: por lo tanto el motor está protegido de los impactos cuando las cuchillas chocan con objetos extraños.



GRANDES RUEDAS

El accionamiento de las ruedas motrices extra grandes y robustas ruedas de 30 cm. de diámetro proporcionan una buena tracción.



MULCHING KIT

Accesorios opcionales para un resultado de corte aún más fino y un patrón de corte más uniforme en áreas de césped con hierba de hasta 40 cm. de alto.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Descripción de los accesorios consulte la página 62

Modelo	Ancho de corte	Motor	Potencia nominal	Potencia máxima del motor	Tracción, velocidad	Ajuste altura de corte	Rendimiento m ² /h.	Peso / Dimensiones operativas	No. de referencia
AS 62 4T B&S	61 cm.	Motor 4T B&S, 850E-Series I/C, 190 cc.	3,7 kW. (5,1 hp.) a 3.600 rpm.	4,1 kW. (5,5 hp.) a 3.600 rpm.	Variomatic 1,8–3,8 km./h. Transmisión trasera	Variable delantera, 4 posic. trasera, 50–100 mm.	max. 2.300	67 kg. L 191 cm., A 70 cm., AL 99 cm.	G60000201



AS ALLMÄHERS® DESBROZADORAS PARA EL USO PROFESIONAL

Cuando la tarea en cuestión es el cuidado profesional de las áreas verdes con alto crecimiento o en pendientes pronunciadas, se utilizan los Modelos AS 65, AS 73 y AS 84. Por ejemplo, el AS 65 en la variante 4T B&S con un máximo de 13 hp. ofrece un rendimiento increíble, un ancho de corte de 65 cm. y un manejo sencillo.

AS 65 2T ES

El modelo AS 65 garantiza una tracción permanente, maniobrabilidad y seguridad gracias a su bloqueo diferencial en combinación con una transmisión manual de 5 velocidades.

El sistema de cuchillas cruzadas de AS tritura la hierba de forma fiable y produce una potencia de siega impresionante, en el que la fuerza de corte se maximiza mediante un acoplamiento de motor/cuchilla de 2:1.

Protección del motor y embrague de la cuchilla mediante la separación del eje del motor y de la cuchilla.



AS 65 4T B&S



Video demostración
 YouTube



CUCHILLAS CRUZADAS

El sistema de cuchillas cruzadas de AS corta y pica al mismo tiempo, incluso hierba alta y maleza.



AJUSTE DE ALTURA

Dispone de un ajuste de altura de corte central y de fácil manipulación, variable entre 50-100 mm.



TRANSMISIÓN MANUAL

La transmisión manual de 5 marchas con bloqueo diferencial garantiza una conducción óptima incluso en superficies húmedas.



FRENOS

Freno de estacionamiento y de funcionamiento. Cuando suelte la palanca de tracción, la máquina se para incluso cuando se mueva pendiente abajo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Descripción de los accesorios consulte la página 62

Modelo	Ancho de corte	Motor	Potencia nominal	Potencia máxima del motor	Tracción, velocidad	Ajuste altura de corte	Rendimiento m ² /h.	Peso / Dimensiones operativas	No. de referencia
AS 65 2T ES	65 cm.	Motor AS 2T. 165 cc., ES	4,0 kW. (5,4 hp.) a 3.800 rpm.	4,4 kW. (6,0 hp.) a 4.500 rpm.	Tracción trasera 1,4 – 4,1 km./h., Marcha atrás 1,9 km./h.	central, 50 – 100 mm. variable	max. 2.600	114 kg. L 220 cm., A 71 cm., AL 99 cm.	G06700102
AS 65 4T B&S con bomba de aceite y combustible	65 cm.	Motor 4T. B&S Series 3 INTEK, 344 cc.	7,6 kW. (10,3 hp.) a 3.300 rpm.	9,7 kW. (13,0 hp.) a 3.600 rpm.	Tracción trasera 1,6 – 5,1 km./h., Marcha atrás 2,4 km./h.	central, 50 – 100 mm. variable	max. 3.300	125 kg. L 220 cm., A 71 cm., AL 99 cm.	G06700008



EL TODO TERRENO ENTRE LOS ALLMÄHERS PROFESIONALES

La AS 73 Allmäher® es especialmente versátil gracias a sus dos velocidades de cuchillas seleccionables. Utilícelo como una potente desbrozadora de césped alto, un alto par de cuchillas y un acabado de corte visualmente atractivo y una alta velocidad de cuchillas en césped medio. Parque o pradera - sólo tiene que pulsar el interruptor.

AS 73 Allmäher®

Gracias a este Modelo de Allmäher®, dispondrá de la opción de velocidad variable: una mayor velocidad de la cuchilla para conseguir un triturado más fino o una menor velocidad de la cuchilla para un par más alto en un entorno más difícil, una ventaja esencial para cuando se siega con menor frecuencia o cuando la hierba es más alta o tiene un mayor grosor.

Excelente prestaciones de corte con un par elevado gracias al motor B&S OHV, 5 velocidades con tracción posterior y bloqueo diferencial.



Video demostración
 YouTube



Único: Dos diferentes velocidades de cuchilla para hierba densa alta o hierba baja

Manillar ajustable en altura y ángulo

B&S Motor de 4T. con bomba de aceite y combustible para un rendimiento óptimo en pendiente

Diferencial de deslizamiento limitado conmutable para una fácil conducción

Protección del motor y embrague de la cuchilla gracias a la separación del eje del motor y de la cuchilla

Carcasa de acero galvanizado y lacado en polvo

Rueda delantera pivotante y con bloqueo

Faldón de protección



CUCHILLAS CRUZADAS

El sistema de cuchillas cruzadas de AS corta y pica al mismo tiempo, incluso hierba alta y maleza.



DOS VELOCIDADES

Velocidad de cuchilla conmutable (Vario-speed). Alta velocidad para hierba baja y mulching superior. Baja velocidad y alta potencia de corte en hierba densa y matorral.



RUEDAS TRASERAS

Ruedas con neumático agrícola de gran tamaño e inflables.



AJUSTE DE LA ALTURA DE CORTE

El ajuste de la altura de corte es sencillo, central y variable.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Descripción de los accesorios consulte la página 62

Modelo	Ancho de corte	Motor	Potencia nominal	Potencia máxima del motor	Tracción, velocidad	Ajuste altura de corte	Rendimiento m ² /h.	Peso / Dimensiones operativas	No. de referencia
AS 73 4T B&S	73 cm.	Motor 4T B&S, Series 3 INTEK, 344 cc.	7,6 kW. (10,3 hp.) a 3.300 rpm.	9,7 kW. (13,0 hp.) a 3.600 rpm.	Tracción trasera 1,6 – 5,1 km./h., Marcha atrás 2,4 km./h.	central, 50 – 100 mm. variable	max. 3.700	135 kg. L 224 cm., A 79 cm., AL 99 cm.	G06700001

AS Desbrozadora de Martillos



LA INTELIGENCIA EN ACCIÓN

Zanjas, taludes de carreteras y prados abruptos, arbustos y maleza, las tareas difíciles requieren soluciones especiales cuando se trata de segar, triturar y esparcir. Cualquiera que desbroce hierba y maleza con una altura de hasta 1 metro, 2-3 veces al año, se enfrenta con frecuencia a un reto difícil porque a menudo es imposible ver los obstáculos y objetos extraños ocultos que pueden dañar fácilmente la máquina.

Las desbrozadoras de martillos desbrozan utilizando un eje horizontal en rotación. Las cuchillas en Y montadas de forma pivotante, denominadas martillos, se montan sobre un eje y pueden evitar los objetos extraños que permanecen ocultos. Gracias a la unidad de motor, el eje gira y los martillos, que varían en longitud, desmenuzan en pequeños trozos la maleza gruesa, las ramas o los arbustos, pero también la hierba de gran tamaño.

Los recortes obtenidos no necesitan ser laboriosamente rastrillados y eliminados, ya que permanecerán como mantillo sobre el prado desapareciendo y fertilizando el suelo con gran rapidez. Por lo tanto, este método de desbroce se adapta perfectamente a las praderas y huertos de gran tamaño en parques o en los bordes de las carreteras.

EL CENTRO DE ATENCIÓN: DESBROZADORAS DE MARTILLOS DE AS, MODELO AS 901 SM

Una anchura de corte de 90 cm. produce un elevado rendimiento de desbroce. Del mismo modo, se obtiene una capacidad de maniobra cómoda gracias a su sencillo sistema de dirección y de embrague de frenado en combinación con una transmisión manual y gradual de 5 velocidades, con bloqueo diferencial y el sistema patentado de neumáticos dobles, con todo ello en conjunto se consigue un efecto magistral de tracción y frenado.

Neumáticos perfilados de un mayor diámetro, así como una tracción robusta, facilitan el trabajo. Se logra una excelente capacidad de maniobra gracias a las dos ruedas delanteras pivotantes 360 grados. Por este motivo, este modelo también resulta adecuado para pendientes pronunciadas.

La protección del hombre y la máquina resulta muy importante. El protector anti-pedradas fabricado con una robusta malla metálica perforada le protegerá de los posibles desechos proyectados en su dirección sin obstruirle la vista.

AS 901 SM

Robusta PLATAFORMA de siega de martillos con veintiséis cuchillas en Y de 3 mm. de espesor. Trabajo preciso, seguro y conveniente garantizado por el exclusivo sistema mecánico de transmisión a las ruedas con una sola palanca de control, que combina el freno y el embrague al mismo tiempo, con una transmisión manual de 5 velocidades con bloqueo diferencial, marcha atrás y grandes neumáticos agrícolas dobles.

El bajo peso, el bajo centro de gravedad, el equilibrio perfecto y el freno de dirección hacen de la AS 901 SM la máquina de corte perfecta para profesionales.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Descripción de los accesorios consulte la página 63

Modelo	Ancho de corte	Motor	Potencia nominal	Potencia máxima del motor	Tracción, velocidad	Ajuste altura de corte	Rendimiento m ² /h.	Peso / Dimensiones operativas	No. de referencia
AS 901 SM	90 cm.	Motor 4T B&S, Vanguardia de 2 cilindros, V-Twin 480 cc.	10,7 kW. (14,5 hp.) a 3.500 rpm.	11,9 kW. (16,0 hp.) a 3.600 rpm.	Tracción trasera 1,2 – 4,0 km./h., Marcha atrás 1,8 km./h.	central 10 – 100 mm., 6 x	max. 3.600	215 kg. L 220 cm., A 104 cm., AL 105 cm.	G90100001



SISTEMA DE CORTE

Carcasa de acero horizontal con conjunto de corte, 20 ó 26 pares de según modelo, cortan y trituran el pasto y matorral. Doble protector de seguridad en la parte posterior contra las piedras.



CONTROL MÁQUINA

Gira sobre una moneda de euro, el embrague de dirección hace que sea posible.



AJUSTE DE ALTURA

Fácil ajuste de altura de la plataforma de desbrozado gracias a una palanca.



TRANSMISIÓN MANUAL

La transmisión manual de 5 marchas con bloqueo diferencial garantiza una conducción óptima incluso en superficies húmedas.

AS 701 SM



Deutsche Prüf- und Zertifizierungsstelle für Land- und Forsttechnik

Certificado protección contra desprendimientos

Los cables de acero inoxidable recubiertos de teflón reducen significativamente las fuerzas operativas

Ajuste lateral y en altura, manillar plegable

B&S motor bicilíndrico con bomba de combustible y de aceite

Freno de dirección mecánico con bloqueo diferencial

Neumáticos agrícolas estándar para el perfecto guiado lateral cuando se desbroza transversalmente a la pendiente

Puntos de amarre integrados

Rejilla de Protección contra impactos

Solapas de protección frente a piedras

Ruedas delanteras pivotantes por una mayor maniobrabilidad

Carcasa de corte por martillos con soporte pendular



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Descripción de los accesorios consulte la página 63

Modelo	Ancho de corte	Motor	Potencia nominal	Potencia máxima del motor	Tracción, velocidad	Ajuste altura de corte	Rendimiento m ² /h.	Peso / Dimensiones operativas	No. de referencia
AS 701 SM	70 cm.	Motor 4T B&S, 1 cilindro Serie 3 Intek, 344 cc.	7,6 kW. (10,3 hp.) a 3.300 rpm.	9,7 kW. (13,0 hp.) a 3.600 rpm.	Tracción trasera 1,1–3,6 km./h., Marcha atrás 1,7 km./h.	central 10–100 mm., 6 x	max. 2.500	196 kg. L 220 cm., A 84 cm., AL 105 cm.	G90100701

AS Segadora Rotativa



FACILITANDO LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTO ANIMAL

La segadora de AS-Motor corta la hierba en toda su longitud muy cerca de la superficie del suelo y coloca el material cortado en filas bien perfiladas, como hileras. Recoger la hierba cortada es entonces muy simple y la molestia de rastrillar el pasto en montones se elimina por completo.

AS 585 Km. **NEW**



Manillar ajustable a cada altura individual de trabajo

Embrague de la cuchillas

Brazo ajustable para el depósito de la hierba cortada

Dos velocidades de conducción por giro en la correa

AS 625 Km.



Protector anti-gravilla

Ruedas traseras con bloqueo diferencial

Asa para el transporte

Protector de seguridad

Video demostración
 YouTube



SISTEMA CUCHILLAS

Disco de corte rotativo con cuchillas de doble filo afiladas y templadas. Utilizable en ambos lados.



HILERAS

La segadora de AS-Motor deja la hierba sin trocear convirtiéndose en una fuente barata de alimento saludable para las mascotas y los animales.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Descripción de los accesorios consulte la página 63

Modelo	Ancho de corte	Motor	Potencia nominal	Potencia máxima del motor	Tracción, velocidad	Rendimiento m ² /h.	Peso / Dimensiones operativas	No. de referencia
AS 585 Km.	62 cm.	Motor OHV 4T, XP 200, 196 cc.	3,0 kW. (4,4 hp.) a 3.200 rpm.	3,6 kW. (4,8 hp.) a 3.800 rpm.	Tracción sobre ruedas 2,4 km./h.	max. 1.500	66 kg. L 173 cm., A 82 cm., AL 119 cm.	G05900105
AS 625 Km.	62 cm.	Motor 4T B&S, 875 EXI, 190 cc.	3,5 kW. (4,8 hp.) a 3.200 rpm.	4,1 kW. (5,5 hp.) a 3.600 rpm.	Tracción sobre ruedas 2.0 (2.7 km./h., por giro sobre la correa trapezoidal)	max. 1.600	67 kg. L 173 cm., A 82 cm., AL 119 cm.	G05900104

AS Desbrozadoras de Asiento



MÁXIMA COMODIDAD PARA LAS TAREAS EXTRAORDINARIAS

Los tractores cortacésped no están diseñados para cortar en prados donde hay un crecimiento muy denso. Las plataformas de los cortacésped son obstruidas y las cuchillas se doblan con frecuencia.

Por ello AS-Motor creó el desbrozador de asiento, que combina la comodidad y el trabajo de un tractor cortacésped con la fuerza de corte y la movilidad en todo el terreno del ya conocido Allmäher de AS-Motor. Las características de diseño esenciales incluyen un sistema de cuchillas sólidas, sistemas de transmisión, un centro de gravedad bajo y sistemas de refrigeración que le garantizan la resistencia y el mejor rendimiento.

AS-Motor ofrece ocho modelos diferentes dependiendo de las necesidades del operador.

Los modelos 2WD son la elección correcta para la agilidad y el alto rendimiento en terrenos nivelados, mientras que la tracción total permanente del AS 940 Sherpa lo convierte en la herramienta preferida de los profesionales, municipios y proveedores de servicios en pendientes pronunciadas y en los terrenos más difíciles.

Modelo	Ancho de corte	Max. altura de la maleza	Tracción Hidrostática	Bloqueo diferencial	PLATAFORMA de corte	Sistema de cuchillas
AS 799 Rider	80 cm.	60 cm.	2WD	—	Descarga trasera	Cuchilla simple, fija
AS 800 Freerider	80 cm.	80 cm.	2WD	●	Descarga trasera	Cuchilla cruzada, fija
AS 915 Sherpa 2WD	90 cm.	120 cm.	2WD	●	Flotante, descarga trasera	Doble cuchilla en cruz (Cuchillas flotantes)
AS 920 Sherpa 2WD	90 cm.	150 cm.	2WD	●	Flotante, descarga trasera	Doble cuchilla en cruz (Cuchillas flotantes)
AS 940 Sherpa 4WD	90 cm.	150 cm.	4WD	●	Flotante, descarga trasera	Doble cuchilla en cruz (Cuchillas flotantes)
AS 940 Sherpa 4WD XL	90 cm.	150 cm.	4WD	●	Flotante, descarga trasera	Doble cuchilla en cruz (Cuchillas flotantes)
AS 940 Sherpa 4WD RC	90 cm.	150 cm.	4WD	●	Flotante, descarga trasera	Doble cuchilla en cruz (Cuchillas flotantes)
AS 1040 YAK 4WD	100 cm.	150 cm.	4WD	●	Flotante, descarga trasera	28 pares de cuchillas en Y

AS DESBROZADORAS DE ASIENTO



AJUSTE ALTURA DE CORTE

Regulación central de una sola palanca, con parada automática de la cuchilla en posición de transporte.



ASIENTO CONFORT

Para los modelos AS 799 y AS 800 disponible un sistema de suspensión ajustable con amortiguador de gas opcional.

(AS 799 del número de serie 0301 17 10 0001)
(AS 800 del número de serie 0300 17 10 0001)



SISTEMA CUCHILLAS

Plataforma de corte cerrada con sistema de una sola cuchilla y rodamientos de 3 bolas (AS 799).

AS 799 RIDER



AS 799 RIDER / AS 800 FREERIDER

¡Tome asiento y comencemos!. Los modelos AS 799 y AS 800 constituyen un fácil comienzo para nuestra familia de cortacésped de asiento de AS. A los usuarios privados exigentes, que tengan que segar grandes zonas, en terrenos ligeramente ondulados y que tengan que salvar obstáculos les encantarán estas máquinas. Pastos y malezas de hasta 80 cm., no constituyen ningún problema. El bajo centro de gravedad y una posición alargada del asiento proporcionan seguridad y comodidad incluso para personas altas. ¡Adelante!

Video demostración
 YouTube



TRANSMISIÓN

Transmisión hidrostática variable-directa/inversa con bloqueo diferencial y freno para la rueda trasera. (Bloqueo diferencial solo para el Modelo AS 800).



SISTEMA CUCHILLAS

El sistema de cuchillas cruzadas de AS corta y tritura al mismo tiempo, incluso hierba alta y maleza. (AS 800).

AS 800 FREERIDER

Nuevo y asiento ajustable en longitud. Nueva suspensión del asiento disponible (opcional)

Nuevo volante ergonómico

B&S 4T. Motor con bomba de aceite y bomba de combustible

Depósito de combustible de 15 litros para elevada autonomía

Robusto todo terreno, bastidor tubular soporte

Pedal de freno

PLATAFORMA de corte flotante cerrada con cuchilla cruzada y descarga trasera

Nuevo parachoques delantero en la línea de diseño de la potente familia AS-Motor en acero inoxidable

Pedal de bloqueo diferencial



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Descripción de los accesorios consulte la página 64

Modelo	Ancho de corte	Motor	Potencia nominal	Potencia máxima del motor	Tracción, velocidad	Ajuste altura de corte	Rendimiento m ² /h.	Peso / Dimensiones operativas	No. de referencia
AS 799 Rider	80 cm.	Motor 4T B&S, Series 3 Powerbuilt, 344 cc.	6,5 kW. (8,8 hp.) a 3.200 rpm.	7,8 kW. (10,6 hp.) a 3.600 rpm.	Hidrostático variable Avance: 0–8,0 km./h. Marcha atrás: 0–6,0 km./h.	central 35–85 mm., 4 x	max. 6.400	204 kg. L 170 cm., A 87 cm., AL 96 cm.	G06800102
AS 800 FreeRider	80 cm.	Motor 4T B&S, Series 3 INTEK, 344 cc.	7,6 kW. (10,3 hp.) a 3.200 rpm.	9,7 kW. (13,0 hp.) a 3.600 rpm.	Hidrostático variable Avance: 0–8,0 km./h. Marcha atrás: 0–6,0 km./h.	central 35–85 mm., 4 x	max. 6.400	231 kg. L 170 cm., A 87 cm., AL 96 cm.	G06800101

AS DESBROZADORAS DE ASIENTO



AS 915 SHERPA 2WD: BIENVENIDO A LA CLASE SHERPA

Nuestra conocida desbrozador de hierba AS 915 Enduro ahora se convierte en la nueva AS 915 Sherpa 2WD. Las principales ventajas del Sherpa son: la plataforma de corte flotante, el sistema de doble cuchilla en cruz, confortable posición de conducción y la palanca única de control. Comportamiento de conducción súper ágil y radio de giro reducido es típico de nuestras máquinas 2WD. El motor B&S de 2 cilindros y 18 hp. con 656 cc. proporciona una potencia de corte fiable. ¡Déjese llevar y trabaje en un verdadero Sherpa!

AS 915 SHERPA 2WD



Video demostración
 YouTube



SISTEMA CUCHILLAS

AS cuenta con cuchillas montadas de manera flotante e intercambiables, que cortan y trituran al mismo tiempo.



RADIO DE GIRO REDUCIDO

Eje delantero pivotante y dirección suave para un comportamiento de conducción ágil. Radio de giro reducido de tan sólo 65 cm.



ROBUSTO MOTOR

Motor Profesional 18hp. B&S 2 cilindros de 4T Motor con bomba de combustible y aceite. Fácil acceso a la varilla de nivel de aceite y al filtro de aire.



PLATAFORMA DE CORTE

La cubierta de la cuchilla permite movimientos evasivos en vertical en terrenos desiguales, para proteger la plataforma de corte y proporcionar una mayor altura libre al suelo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Ancho de corte	Motor	Potencia nominal	Potencia máxima del motor	Tracción, velocidad	Ajuste altura de corte	Rendimiento m ² /h.	Peso / Dimensiones operativas	No. de referencia
AS 915 Sherpa 2WD	90 cm.	Profesional B&S 4T de 2 cilindros, Series 7220, 656 cc.	13,3 kW. (18,0 hp.) a 3.300 min ⁻¹	16,4 kW. (22,0 hp.) a 3.600 min ⁻¹	Tracción sobre ruedas Hidrostático variable, Avance: 0-10,5 km./h. Marcha atrás: 0-8,2 km./h.	central 50-105 mm., 5x	max. 9.450	270 kg. L 191 cm., A 98 cm., AL 100 cm.	G06900601

Descripción de los accesorios consulte la página 65

AS 940 SHERPA 4WD XL / AS 940 SHERPA 4WD / AS 920 SHERPA 2WD

Tracción permanente en las cuatro ruedas, bloqueo diferencial y el sistema de corte AS de doble cuchilla en cruz. ¿Terreno demasiado abrupto para una cortacésped normal? No hay problema. La hierba y la maleza de hasta 1,5 m. de altura no son un reto para el potente motor de la máquina Sherpa AS 940, gracias a la tracción permanente en las cuatro ruedas, el bloqueo diferencial y el sistema de corte AS con doble cuchilla en cruz.

Un diseño robusto pero ágil y un centro de gravedad bajo hacen que la Sherpa sea estable en pendientes y terrenos accidentados. Nuestros ingenieros han incluido la mejor experiencia de casi 60 años en esta máquina, por lo que el Sherpa es la desbrozadora preferida para uso profesional en pendientes y terrenos irregulares.

Para un terreno aún más difícil, el Sherpa ahora está disponible en XL: los neumáticos agrícolas grandes proporcionan una distancia al suelo aún mayor y mejor estabilidad.

AS 940 SHERPA 4WD XL

Ruedas neumáticos AS, tamaño de rueda XL
Frontales: 4.80/4.00-8
Traseras: 20x10.00-8

Depósito de 15 litros compatible con fuertes pendientes para una gran autonomía

Parachoques de acero inoxidable

Bloqueo diferencial para una máxima tracción

Arco de seguridad abatible

Motor B&S bicilíndrico con bomba de combustible y de aceite

Robusto todo terreno, bastidor tubular autoporte

Neumáticos XL para una mayor altura al suelo

La cubierta de la cuchilla permite un movimiento de desviación vertical



Video demostración
 YouTube





SISTEMA DE CUCHILLAS

La cubierta de desbroce de la desbrozadora de AS cuenta con cuchillas montadas de manera flotante e intercambiables, que cortan y trituran al mismo tiempo.



TRACCIÓN TOTAL

Tracción total permanente, una mejor tracción subiendo y bajando pendientes, impacto de frenada más seguro. (No se aplica para AS 920 2WD).



MÁXIMO CONFORT

Espacio para las piernas para los operadores altos, un AS único con palanca de mando con freno de estacionamiento integrado, suspensión ajustable, protecciones laterales y una dirección suave.



PLATAFORMA DE CORTE

La cubierta de la cuchilla permite movimientos evasivos en vertical en terrenos desiguales, para proteger la plataforma de corte y proporcionar una mayor altura libre al suelo.

AS 940 SHERPA 4WD

Banda de rodadura de bajo impacto ATV, tamaño de rueda estándar
 Frontal: 15x5.00-6
 Trasera: 18x9.50-8



AS 920 SHERPA 2WD

En respuesta a muchas solicitudes, ahora el Sherpa esta disponible con tracción 2 ruedas. Ideal para el terreno con pendientes moderadas. Ofrece una conducción muy ágil, gracias a su radio de giro de sólo 65 cm. Velocidad 10,5 km./h.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Descripción de los accesorios consulte la página 65

Modelo	Ancho de corte	Motor	Potencia nominal	Potencia máxima del motor	Tracción, velocidad	Ajuste altura de corte	Rendimiento m ² /h.	Peso / Dimensiones operativas	No. de referencia
AS 940 Sherpa 4WD XL	90 cm.	B&S 4T, 2 cilindros, Profesional Series 8, 724 cc.	16,5 kW. (22,4 hp.) a 3.300 min ⁻¹	20,1 kW. (27 hp.) a 3.600 min ⁻¹	Tracción permanente en las cuatro ruedas. Hidrostático variable, Avance: 0–6.7 km./h. Marcha atrás: 0–6.5 km./h.	central 80–135 mm., 5 x	max. 6.000	298 kg. L 191 cm., A 106 cm., AL 156 cm.	G06900006
AS 940 Sherpa 4WD	90 cm.	B&S 4T, 2 cilindros, Profesional Series 8, 724 cc.	16,5 kW. (22,4 hp.) a 3.300 min ⁻¹	20,1 kW. (27 hp.) a 3.600 min ⁻¹	Tracción permanente en las cuatro ruedas. Hidrostático variable, Avance: 0–6.2 km./h. Marcha atrás: 0–6.0 km./h.	central 50–105 mm., 5 x	max. 5.500	290 kg. L 191 cm., A 98 cm., AL 152 cm.	G06900001
AS 920 Sherpa 2WD	90 cm.	B&S 4T, 2 cilindros, Profesional Series 8, 724 cc.	16,5 kW. (22,4 hp.) a 3.300 min ⁻¹	20,1 kW. (27 hp.) a 3.600 min ⁻¹	2-Tracción sobre ruedas Hidrostático variable, Avance: 0–10,5 km./h. Marcha atrás: 0–8,2 km./h.	central 50–105 mm., 5 x	max. 9.450	280 kg. L 191 cm., A 98 cm., AL 152 cm.	G06900201

AS 940 SHERPA 4WD RC LA PRIMERA DESBROZADORA DE ASIENTO CON MANDO A DISTANCIA

Cortar el terreno difícil de forma segura. El compromiso de AS-Motor con la tecnología y la innovación se demuestra en el Sherpa RC (Control Remoto), la primera desbrozadora de terrenos difíciles en el mundo con control remoto. Ya sea en operación manual o remota, con el nuevo AS 940 Sherpa 4WD RC puede cortar pendientes, hierba alta y terrenos difíciles de forma segura y conveniente.

TRABAJA EN MANUAL O POR CONTROL REMOTO ¡ES POSIBLE!

Control remoto profesional, unidad con un radio de alcance de 300 m.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

- Ajuste de la altura de corte
- Función motor On / Off
- Activado de cuchillas / desactivado
- Dirección a través del mando a distancia
- Bloqueo diferencial
- Inclinación máxima transversal a la pendiente
 - Funcionamiento controlado a distancia 33°
- Inclinación máxima transversal a la pendiente
 - Funcionamiento en manual 21°
- Funciones de seguridad
 - Función de protección del motor a baja presión de aceite.
 - Parada de emergencia en la máquina.
 - Señal de advertencia en posición 33° transversal en la pendiente.

Depósito de 15 litros compatible con fuertes pendientes para una gran autonomía

Parachoques de acero inoxidable

Bloqueo diferencial para la máxima tracción





Arco de seguridad

Sentarse de forma óptima y cómoda gracias al nuevo paquete de resortes con suspensión progresiva y elementos de amortiguación adicionales

Motor B&S de 2 cilindros con bomba de aceite y combustible y control de aceite

Palanca de conmutación para manual o operación remota

Neumáticos XL para mayor altura al suelo

Robusto todoterreno, chasis tubular autosoportado de alta resistencia con puntos de amarre

La plataforma de corte reforzado, la carcasa de la cuchilla flotante permite movimientos de desviación vertical. Kit de mulching opcional en la página 66



MÁS SEGURIDAD

Trabajos más seguros en los terrenos sin caminos, accesos difíciles y en las pendientes pronunciadas.



POLVO & EMISIONES

Más comodidad desde una distancia segura, sin exposición al polvo, ruido o gases de escape.



MAYOR EFICIENCIA

Trabajo más fácil en pendientes, bajo los árboles y los arbustos, a lo largo de setos, zarzas y matorrales.



CONTROL REMOTO PROFESIONAL

Con un alcance de 300 m., para un óptimo funcionamiento integrado bajo el volante.



PLATAFORMA DE CORTE

La cubierta de la cuchilla permite movimientos evasivos en vertical en terrenos desiguales, para proteger la plataforma de corte y proporcionar una mayor altura libre al suelo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Descripción de los accesorios consulte la página 65

Modelo	Ancho de corte	Motor	Potencia nominal	Potencia máxima del motor	Tracción, velocidad	Ajuste altura de corte	Rendimiento m ² /h.	Peso / Dimensiones operativas	No. de referencia
AS 940 Sherpa 4WD RC	90 cm.	B&S 4T, 2 cilindros Profesional Series 8, 724 cc.	16,5 kW. (22,4 hp.) a 3.300 rpm.	20,1 kW. (27 hp.) a 3.600 rpm.	Tracción permanente en las cuatro ruedas. Hidrostático variable, Avance: 0–6.7 km./h. Marcha atrás: 0–6.5 km./h.	central 80–135 mm., eléctrico variable	max. 6.000	325 kg. L 191 cm., A 106 cm., AL 156 cm.	G06900401

AS 1040 YAK 4WD

LA DESBROZADORA PROFESIONAL DE ASIENTO CON MARTILLOS FUERTE, ROBUSTO, TRABAJA EN TERRENOS DIFÍCILES

El AS 1040 YAK 4WD, recientemente desarrollado con una unidad de corte de martillos de 100 cm. ancho es una alternativa superior a la unidad de corte rotativa convencional.

Máxima estabilidad y robustez: la unidad de corte de martillos ofrece un ancho de corte más amplio con la máxima estabilidad que una desbrozadora rotativa con anchos de trabajo similares alcanzan sus límites en terrenos extremos. En el caso de objetos extraños invisibles, la unidad de corte de martillos tiene un riesgo significativamente menor de daños y garantiza la seguridad del operario.

Resultado de corte uniforme, para un aspecto visual de corte perfecto a lo largo de todo el ancho de trabajo.

Nuevo ajuste de la suspensión del asiento con escalado de pesos

Depósito de 15 litros compatible con fuertes pendientes

Bloqueo de diferencial limitado bajo demanda para una excelente tracción

Soporte de guarda de pie para mayor seguridad



Video demostración



Safety against stone throw: confirmed by DLG, DIN EN 13524:2014, test report 17.00687.

Easy-motion, sistema de regulación de altura asistido por muelles

Grupo de corte asimétricamente colocado con respecto al chasis para una operación cómoda incluso bajo obstáculos

Palanca de accionamiento con control de crucero





Barra antivuelco sólida y plegable

Pack de asiento con conjunto de muelles para un máximo confort.




Profesional de 2 cilindros. Vanguard V-twin con filtro de aire ciclón duradero

Depósito para el aceite de la transmisión hidrostática

Neumáticos de baja presión rellenos con espuma sellante As-Motor

Fácil acceso a la batería de 12V., colocada en la posición más baja en la máquina

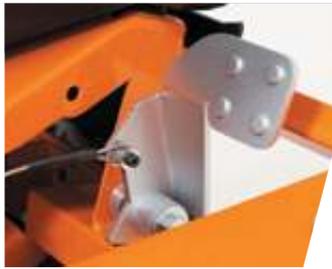

LO PRIMERO LA SEGURIDAD

Barra antivuelco plegable, sólida, integrada, interruptor de seguridad en el asiento del conductor y pedal de pánico para la parada de emergencia, asegurar máxima seguridad del operador. Ojales en el dispositivo permite un transporte más seguro.



ÓPTIMA ERGONOMÍA

Posición sentada erguida, colocación perfecta del volante y espacio para las piernas para operarios de hasta 195 cm. de altura. Deflectores laterales protegen al operador de la maleza densa y espinas. Asiento de compacto con nuevo desarrollo del sistema de suspensión.



FÁCIL MANTENIMIENTO

Sustitución simple de los martillos y correa de transmisión gracias a un adecuado sistema de aberturas para el servicio. Acceso rápido a todos puntos de mantenimiento.



SISTEMA DE CONTROL DE TRACCIÓN CONFORTABLE

Transmisión hidrostática variable con una sola palanca de mando, control de cruceo y freno de estacionamiento integrado para un trabajo sin fatiga.



EXCELENTE TRACCIÓN

Tracción permanente a las cuatro ruedas con diferencial de deslizamiento limitado a demanda para el eje trasero. Neumáticos de baja presión con banda de rodadura agresiva.



CORTE DE MARILLO FLOTANTE

El grupo de corte flotante se adapta a terreno accidentado e irregular. Ajuste de altura fácil a través del soporte con muelles.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Ancho de corte	Motor	Potencia nominal	Potencia máxima del motor	Tracción, velocidad	Ajuste altura de corte	Rendimiento m ² /h.	Peso / Dimensiones operativas	No. de referencia
AS 1040 YAK 4WD	100 cm.	B&S 4T, 2 cilindros Vanguard V-twin 3864, 627 cc.	15,5 kW. (21,1 hp.) a 3.600 rpm.	17,2 kW. (23 hp.) a 3.600 rpm.	Tracción permanente en las cuatro ruedas. Hidrostático variable, Avance: 0–6.8 km./h. Marcha atrás: 0–6.3 km./h.	central 30–110 mm., 7 x	max. 6.800	335 kg. L 199 cm., A 122 cm., AL 159 cm. (108 cm.)	G90400101

Descripción de los accesorios consulte la página 65

AS DESHERBADORA



ELIMINACIÓN DE MALAS HIERBAS SIN SUSTANCIAS QUÍMICAS

Desgraciadamente las malas hierbas están siempre presentes en temporada, entre las piedras, en las aceras de los aparcamientos o en instalaciones deportivas. Deben ser eliminadas por el del crecimiento indeseado varias veces al año.

Esto afecta principalmente a los municipios, parques y a las urbanizaciones privadas. El uso de agentes fitosanitarios, como el glifosato, está estrictamente prohibido y regulado, sólo se permite en ciertas áreas por una buena razón y en realidad ni siquiera es necesario. Una alternativa inteligente (ya que es respetuosa con el medio ambiente) a los agente químicos es la es pura eliminación mecánica de las malas hierbas con nuestras desherbadoras.

Con el AS 50 WeedHex y el AS 30 WeedHex, no sólo es posible renunciar al uso de agentes fitosanitarios, sino que también puede eliminar las malas hierbas y el crecimiento incontrolado con el sistema de cepillo oscilante patentado, incluso cuando no se pueda utilizar equipo pesado. La desherbadora limpia perfectamente a lo largo de bordes, bordillos de piedras, elimina las malas hierbas de las juntas y entre las rocas. Con la misma eficiencia que los dispositivos que garantizan la limpieza en aparcamientos y terrazas con adoquines de césped y adoquines en forma de H. Incluso limpian las pistas duras o las pistas de ceniza eficazmente.

En el proceso, la velocidad de trabajo se puede adaptar al sustrato o condiciones de la tierra. Debido a su modo de funcionamiento mecánico puro, el AS 50 WeedHex y el AS 30 WeedHex pueden utilizarse en cualquier lugar, incluso en áreas ambientales muy sensibles.

NOVEDAD: AS 30 E-WeedHex 82V. con batería de litio, es ideal para usar en áreas sensibles al ruido. Tranquilo, de baja vibración y sin humos de escape.

El complemento ideal para todos los usuarios profesionales: el AS 50 WeedHex para áreas más grandes, y el AS 30 WeedHex para cobiertas irregulares, como adoquines y en las paredes y bordillo de piedras.

	AS 30 WeedHex140	AS 30 WeedHex160	AS 30 E-WeedHex	AS 50 WeedHex
Ancho de trabajo	35 cm. (42 cm.)*	35 cm. (42 cm.)*	35 cm. (42 cm.)*	50 cm.
Tracción sobre ruedas	—	—	—	Tracción sobre ruedas, variomatic
Tipo de cepillo, serie	Cepillo acero	Cepillo acero	Cepillo acero	2 cepillos trenzados, acero
Tipo de cepillo, opcional	Cepillo liso, nylon, Ø 35 cm. o porta escobillas para cepillo trenzado, acero, Ø 42 cm.	Cepillo liso, nylon, Ø 35 cm. o porta escobillas para cepillo trenzado, acero, Ø 42 cm.	Cepillo liso, nylon, Ø 35 cm. o porta escobillas para cepillo trenzado, acero, Ø 42 cm.	—
Particularidades	OHV Motor, 140 cc.	B&S-Motor, 161 cc., filtro snorkel	B&S 82 V Batería	Protección doble tiro piedras, filtro snorkel, bolsa recolectora.
Piedras de bordillo	●	●	●	●
Pavimentos de hormigón	●	●	●	●
Pavimento rejilla de césped	○	○	○	●
Superficies asfaltadas	●	●	●	●
Superficies no pavimentadas	○	○	—	—
Junto a las paredes	●	●	●	—
Junto a los muros	●	●	●	●
Nieve comprimida	● (con cepillo de chapa de acero)	● (con cepillo de chapa de acero)	—	—

AS 50 WeedHex

Disminución del raspado de las superficies y disminución del trabajo manual, gracias a este modelo podrá eliminar eficientemente las malas hierbas que crecen en las juntas existentes entre adoquines.

Con independencia de donde trabaje, la doble protección frente a impactos le proporcionará máxima seguridad, a la vez que minimiza el ruido soportado.

Debido a su sistema de cepillo puramente mecánico, el Weed-Hex se puede utilizar también en áreas medio ambientalmente sensibles.

Gracias a su velocidad de trabajo ajustable, la limpieza de bordillos o aceras junto a las paredes de los edificios ya no resultará un problema.

Gracias a su bolsa de recogida ya no se requerirá un barrido posterior.



DPLF-certified



Video demostración
 YouTube



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Descripción de los accesorios consulte la página 63

Modelo	Ancho de trabajo	Motor	Potencia nominal	Potencia máxima del motor	Tracción, velocidad	Rendimiento	Peso/ Dimensiones operativas	No. de referencia
AS 50 WeedHex	50 cm.	Motor 4T B&S, 850E-Series I/C, 190 cc.	3,2 kW. (4,3 hp.) a 2.800 rpm.	4,1 kW. (5,5 hp.) a 3.600 min ⁻¹	Variomatic variable, 1,6 – 2,5 km./h. Tracción trasera	Limpieza de acera de 800 m. ó limpieza de superficie de 400 m ² en 35 min.	68 kg. L 192 cm., A 61 cm., AL 99 cm.	G07300104



SISTEMA DE CEPILLO

El sistema de cepillo oscilante patentado se ajusta a la superficie. La fuerza centrífuga regula la presión del cepillo.



DOBLE PROTECCIÓN

Doble protector que le protege frente a los impactos de piedras.



CONDUCCIÓN

Tracción trasera con velocidad variable (variomatic). Rueda delantera giratoria para facilitar el manejo de los obstáculos.



BOLSA DE RECOGIDA

Las malas hierbas, el crecimiento silvestre y las piedras pequeñas son atrapadas inmediatamente por la bolsa. No es necesario un barrido posterior.



APLICACIÓN 1: LIMPIEZA LATERAL DE BORDILLOS

Limpieza perfecta de los lados del bordillo trabajando cerca del borde o a lo largo de las paredes.



APLICACIÓN 2: PAVIMENTO

Perfecto para la limpieza de todo tipo de pavimentos nivelados.



APLICACIÓN 2: PAVIMENTOS DE REJILLA DE CÉSPED

Elimina las malas hierbas sin quitar la tierra dentro del pavimento de piedras con rejilla.

AS 30 WeedHex

La desherbadora AS30 WeedHex es el complemento ideal del modelo AS50 WeedHex para una limpieza efectiva de revestimientos desiguales, lugares estrechos, muros y bordillos.

La velocidad reducida del cepillo, solo 600 rpm. y una lona protectora permite el trabajo seguro con un mínimo riesgo de impacto por piedras y creación de polvo en suspensión.

A través del soporte de cepillado del motor, el par aumenta en más del doble. Resultado: más poder de limpieza en el cepillo, incluso las malas hierbas más rebeldes no tienen oportunidad.

Las ruedas se ajustan individualmente en altura, lo que garantiza una inclinación del cepillo; a través de esta medida, la eliminación de malezas es posible incluso en las zonas del borde interior.

AS 30 WEEDHEX 160



AS 30 WeedHex 140



Video demostración



MANEJO

Limpieza eficaz, incluso en zonas inaccesibles y zonas de borde difíciles.



MANTENIMIENTO DE INVIERNO

Elimina fácilmente el hielo nevado comprimido en las paradas de autobús, las entradas y los bordes de las aceras.



CAMPOS DE APLICACIÓN

Pavimentos uniformes o desiguales, bordillos, caminos de grava, superficies cubiertas de musgo, nieve comprimida, etc.



LIGERA

Con tan solo 35-37 kg. de peso y un manillar plegable, el AS 30 es manejable y fácil de transportar.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Descripción de los accesorios consulte la página 63

Modelo	Ancho de trabajo	Motor	Potencia nominal	Potencia máxima del motor	Peso / Dimensiones operativas	No. de referencia
AS 30 WeedHex 140	35 cm., cepillo estándar (42 cm. con soporte de cepillo trenzado opcional)	4T, OHV-Motor, 140 cc.	1,8 kW. (2,5 hp.) a 2.800 rpm.	2,4 kW. (3,3 hp.) a 3.600 rpm.	35 kg. L 157 cm., A 61 cm., AL 108 -120 cm.	G07300101
AS 30 WeedHex 160	35 cm., cepillo estándar (42 cm. con soporte de cepillo trenzado opcional)	Motor 4T B&S, 750EX-Series I/C DOV, 161 cc.	2,7 kW. (3,7 hp.) a 2.800 rpm.	3,0 kW. (4,1 hp.) a 3.600 rpm.	37 kg. L 157 cm., A 61 cm., AL 108 -120 cm.	G07300103

AS 30 E-WeedHex

Potencia total, baja emisión. La nueva AS 30 E-WeedHex es alimentada por una batería de iones de litio que iguala el rendimiento de un motor de combustión interna. Hace el mismo trabajo, pero más silencioso, más limpio y con menos vibración.

Ideal para proveedores de servicios en áreas sensibles al ruido como complejos residenciales, hospitales, residencias de ancianos, guarderías y edificios de oficinas.

Duración de la batería:

De 30 a 45 minutos, dependiendo del cepillo tipo y área de aplicación. Batería 5 Ah. y están incluidos en el precio.



Poder de cepillado comparable a los motores de combustión, pero agradablemente silencioso.

Alta potencia de cepillo pero bajas revoluciones por minuto. - bajo riesgo de lanzamiento de piedras.




CEPILLO ACERO

Cepillo de repuesto para AS 30 WeedHex, Ø 35 cm. Fuerza de limpieza: muy alta.



CEPILLOS DE PLÁSTICO

Para AS 30 WeedHex, desarrollado para un uso en superficies sensibles.

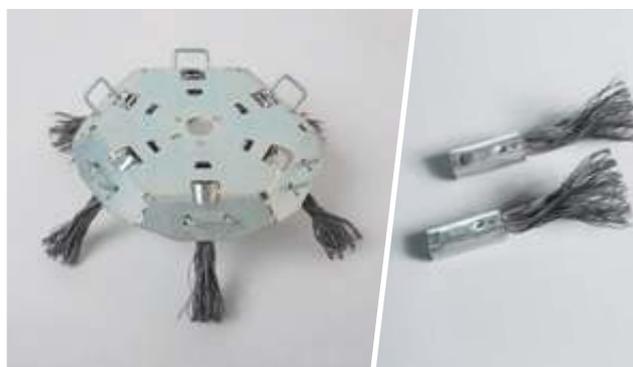

ACOPLAMIENTO PARA CEPILLOS TRENZADOS

NEW

Ventajas:

- Mejor manejo gracias a la reducción de fuerza contraria al manillar.
- Ancho de trabajo más grande: 42 cm.
- Aplicación versátil.
- Sistema de cambio rápido de los cepillos.
- Utiliza los mismos cepillos trenzados que el AS 50 WeedHex.
- Se puede utilizar con tres, cuatro o seis cepillos trenzados.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Descripción de los accesorios consulte la página 63

Modelo	Ancho de trabajo	Motor	Batería Voltage	Max. Volt.aje	Peso / Dimensiones operativas	No. de referencia
AS 30 E-WeedHex incl. 5 Ah Li-ion batería y cargador	35 cm. (opcional de 42 cm. para cepillos trenzados)	B&S 82Li Series 82V Lithium Ion Powerhead	72 Volt.	82 Volt.	35 kg. L 157 cm., A 61 cm., AL 108 - 120 cm.	G07300105



CORTACÉSPED MULCHING

AS Accesorios	AS 420 ProClip 4T	AS 470 ProClip 4T	AS 510 ProClip 4T A	AS 510 ProClip 2T A ES	AS 510 ProClip 4T A 2in1	AS 510 ProClip 2T ES A 2in1
Contador de horas (pedir como recambio)	G06927008	G06927008	G06927008	G06927008	G06927008	G06927008
Medidor inclinación (pedir como recambio)	G06950027	G06950027	G06950027	G06950027	G06950027	G06950027
Protector frontal / lateral			G51080002	G51080002		
Depósito combustible 5 l.			G51080001	En serie	G51080001	En serie
Aceite 2T AS (Titan 2T) para la mezcla 1:100 (recomendado para todos los motores AS 2Ts.)				100 ml G00041056 1 Litros G00041042 40 x 100 ml G00041058		100 ml G00041056 1 Litros G00041042 40 x 100 ml G00041058



CORTACÉSPED PROFESIONAL

AS Accesorios	AS 53 2T ES 4WD	AS 53 2T ES 4WD RB	AS 531 3in1 4T MK	AS 531 3in1 4T MK B	AS 531 3in1 2T ES MK B
Ruedas gemelas (Kit para eje)	G06321009	para delanteras o traseras G06321009			
Bolsa recolectora para descarga lateral	G04324000	G04324000			
Contador de horas (pedir como recambio)	G06927008	G06927008	G06927008	G06927008	G06927008
Freno del eje trasero (bloqueable)	G04334001	En serie			
Kit protector mano (plástico)	G06380070	G06380070			
Medidor inclinación (pedir como recambio)	G06950027	G06950027	G06950027	G06950027	G06950027
Mulching kit (altura máxima del césped 20 cm.)	G04323005	G04323005	En serie	En serie	En serie
Aceite 2T AS (Titan 2T) para la mezcla 1:100 (recomendado para todos los motores AS 2Ts)	100 ml G00041056 1 Litros G00041042 40 x 100 ml G00041058	100 ml G00041056 1 Litros G00041042 40 x 100 ml G00041058			100 ml G00041056 1 Litros G00041042 40 x 100 ml G00041058

Los accesorios para los modelos más antiguos y las piezas de repuesto para todos los accesorios están disponibles en: www.parts-and-more.org



ALLMÄHER®

AS Accesorios	AS 21 4T B&S	AS 21 4T Confort	AS 21 2T ES	AS 26 2T ES	AS 28 2T ES
Ruedas gemelas	No recomendado	No recomendado	G06321009	G06321009	
Ayuda para la tracción	No recomendado	No recomendado	G06321029	G06321029	
Ruedas sin cámara (pedir como recambio)					Derecha: G06921018 Izquierda: G06921017
Contador de horas (pedir como recambio)	G06927008	G06927008	G06927008	G06927008	G06927008
Freno del eje trasero (bloqueable)	G06334027	G06334027	G06334027	G06334027	En serie
Kit protector mano (plástico)	G06380070	G06380070	G06380070	G06380070	G06380070
Kit protector mano (acero)		G06780309	G06780309	G06780309	G06780309
Medidor inclinación (pedir como recambio)	G06950027	G06950027	G06950027	G06950027	G06950027
Cuchilla especial para las zonas arenosas (pedir como recambio)	G06023005	G06023005	G06023005	G06323003	G06323003
Aceite 2T AS (Titan 2T) para mezcla 1:100 (recomendación terminada para todos Motor AS 2Ts)			100 ml G00041056 1 Litros G00041042 40 x 100 ml G00041058	100 ml G00041056 1 Litros G00041042 40 x 100 ml G00041058	100 ml G00041056 1 Litros G00041042 40 x 100 ml G00041058
Líquido sellador de neumáticos (Plattfuss-Stop) 950 ml					G00041068 (suficiente para ambos neumáticos)
Líquido sellador neumáticos (Plattfuss-Stop) 20 Litros en cubo <small>Ver cantidades de llenado: as-motor.com/ producto/liquide-neumatico-sellador</small>					G00041069
Bomba de líquido sellador de neumáticos (Plattfuss-Stop)					G00041070

Los accesorios para los modelos más antiguos y las piezas de repuesto para todos los accesorios están disponibles en: www.parts-and-more.org



ALLMÄHER®

AS Accesorios	AS 62 4T B&S	AS 63 4T Honda / B&S	AS 63 2T ES	AS 65 2T ES	AS 65 4T B&S	AS 73 4T B&S
Deflector de ramas				G06726021	G06726021	G06726021
Ruedas gemelas tubular (Dos ruedas completas)		G60021011 (No recomendado para AS 63 4T Honda)	G60021011	G06521000	G06521000	G06521000 (2 juegos obligatorios)
Contador de horas (pedir como recambio)	G06927008	G06927008	G06927008	G06927008	G06927008	G06927008
Kit protector mano (acero)				G06780309	G06780309	G06780309
Medidor inclinación (pedir como recambio)	G06950027	G06950027	G06950027	G06950027	G06950027	G06950027
Arranque eléctrico					G06727305 (a partir número de serie 021313050001)	G06727305 (a partir número de serie 014613050001)
Llantas acero con buje de ruedas				G06780016	G06780016	
Rueda sin cámara (pedir como recambio)				Derecha: G06921018 Izquierda: G06921017	Derecha: G06921018 Izquierda: G06921017	
Neumáticos de baja presión (Dos ruedas completas)				G06721006	G06721006	En serie
Empunadura calenfactada					G06722040	G06722040
Filtro de esnórquel (sin alojamiento filtro para motore anterior al stageV)			G60005002 Válido hasta el número de serie 027019060112	G06705001 Válido hasta el número de serie 027119010002		
Filtro de esnórquel (sin alojamiento filtro para motore anterior al stageV)			G60005003 Válido número de serie 034619070001	G06705002 Usable número de serie 035219010001		
Mulching kit	G60026026	G60026026	G60026026			
Aceite 2T AS (Titan 2T) para mezcla 1:100 (recomendación terminada para todos Motor AS 2Ts)			100 ml G00041056 1 Litros G00041042 40x100 ml G00041058	100 ml G00041056 1 Litros G00041042 40x100 ml G00041058		
Líquido sellador de neumáticos (Plattfuss-Stop) 950 ml		G00041068 (suficiente para ambos neumáticos)	G00041068 (suficiente para ambos neumáticos)	G00041068 (suficiente para ambos neumáticos)	G00041068 (suficiente para ambos neumáticos)	G00041068 (suficiente para ambos neumáticos)
Líquido sellador de neumáticos (Plattfuss-Stop) 20 Litros en cubo <small>Ver cantidades de llenado: as-motor.com/producto/liquido-neumatico-sellador</small>		G00041069	G00041069	G00041069	G00041069	G00041069
Bomba para 20 Litros bucket. Líquido sellador de neumáticos (Plattfuss-Stop)		G00041070	G00041070	G00041070	G00041070	G00041070

Los accesorios para los modelos más antiguos y las piezas de repuesto para todos los accesorios están disponibles en: www.parts-and-more.org

**DESBROZADORA MARTILLOS****SEGADORA ROTATIVA****DESHERBADORA**

AS Accesorios	AS 701 SM	AS 901 SM	AS 585 Km.	AS 625 Km.	AS 50 WeedHex	AS 30 WeedHex 140/160	AS 30 E-WeedHex
Ruedas gemelas	G06521000 (excede ancho de corte)	En serie					
Neumáticos de baja presión	G0672100 (sustituye a los neumáticos originales)						
Rueda sin cámara (pedir como recambio)	Derecha: G06921018 Izquierda: G06921017	Derecha: G06921018 Izquierda: G06921017					
Contador de horas (pedir como recambio)	G06927008	G06927008	G06927008	G06927008	G06927008	G06927008	
Kit protector mano (acero)	G06780309	G06780309					
Medidor inclinación (pedir como recambio)	G06950027	G06950027	G06950027	G06950027			
Lantas acero con buje de ruedas	G06780016 (excede ancho de corte)	G06780016 (reemplaza las ruedas exteriores)					
Empunadura calenfactor	G06722040						
Portaescobillas Ø 42 cm. para AS 30 WeedHex (sin cepillos)						G07381001	G07381001
Cepillo trenzado (pedidos mínimo de 10 piezas)					G07323015 (2 piezas necesarias, pedir por piezas de repuesto)	G07323015 (3, 4 ó 6 pcs. (2 piezas necesarias, pedir por piezas de repuesto))	G07323015 (3, 4 ó 6 pcs. (2 piezas necesarias, pedir por piezas de repuesto))
Placa de cepillo de acero (original series)						G07323029 (pedir como recambio)	G07323029 (pedir como recambio)
Cepillo de placa nylon para superficies sensibles						G07352038	G07352038
Lithium-ion batería 82V, 5,0 Ah.							G07300106
Batería cargador 82V, 4A.							G07300107
Líquido sellador de neumáticos (Plattfuss-Stop) 950 ml	G00041068 (suficiente para ambos neumáticos)	G00041068 (suficiente para ambos neumáticos)	G00041068 (suficiente para ambos neumáticos)	G00041068 (suficiente para ambos neumáticos)			
Líquido sellador de neumáticos (Plattfuss-Stop) 20 Litros en cubo <small>Ver cantidades de llenado: as-motor.com/producto/liquide-neumatico-sellador</small>	G00041069	G00041069	G00041069	G00041069			
Bomba para 20 Litros bucket. Líquido sellador de neumáticos (Plattfuss-Stop)	G00041070	G00041070	G00041070	G00041070			

Los accesorios para los modelos más antiguos y las piezas de repuesto para todos los accesorios están disponibles en: www.parts-and-more.org



DESBROZADORA DE ASIENTO

AS Accesorios	AS 799 Rider	AS 800 FreeRider
Remolque (sin enganche, peso bruto de la carga 100 kg.)	G06800003	G06800003
Enganche remolque	G06800004	G06800004
Pala de nieve sin adaptador	G06837006	G06837006
Adaptador y funcionamiento elementos para palas de nieve	G06837017	G06837017
Cadenas de nieve	G06837015	G06837015
Kit de suspensión del asiento	G06800103 (número de serie 0301 17 10 0001)	G06800103 (número de serie 0300 17 10 0001)
Neumáticos para césped delantero (dos neumáticos sin llanta)	G06621001	G06621001
Neumáticos para césped traseros (dos neumáticos sin llanta)	G06821007	G06821007
Contador de horas (pedidos en spareparts)	G06927008	G06927008
Medidor inclinación (pedidos en spareparts)	G06950027	G06950027
Pomo volante	G06980011 (número de serie. 0301 17 10 0001)	G06980011 (desde número de serie. 0300 17 10 0001)
Líquido sellador de neumáticos (Plattfuss-Stop) 950 ml	G00041068 (suficiente para 2 neumáticos delanteros ó 1 trasero)	G00041068 (suficiente para 2 neumáticos delanteros ó 1 trasero)
Líquido sellador de neumáticos (Plattfuss-Stop) 20 Litros en cubo <small>Ver cantidades de llenado: as-motor.com/producto/liquide-neumático-sellador</small>	G00041069	G00041069
Bomba para 20 Litros bucket. Líquido sellador de neumáticos (Plattfuss-Stop)	G00041070	G00041070

Los accesorios para los modelos más antiguos y las piezas de repuesto para todos los accesorios están disponibles en: www.parts-and-more.org



DESBROZADORA DE ASIENTO

AS Accesorios	AS 915 Sherpa 2WD	AS 920 Sherpa 2WD	AS 940 Sherpa 4WD	AS 940 Sherpa 4WD XL	AS 940 Sherpa 4WD RC	AS 1040 YAK 4WD
Remolque (sin enganche, peso bruto de la carga 100 kg.)	G06800003	G06800003	G06800003	G06800003	G06800003	G06800003
Enganche para remolque	G06900002	G06900002	G06900002	G06900002	G06900002	G90400102
Contador de horas (pedidos en spareparts)	G06927008	En serie	En serie	En serie	En serie	En serie
Cuchilla quitanieves sin adaptadores	G06837006	G06837006	G06837006	G06837006	G06837006	
Adaptador y elementos de mando para pala de nieve.	G06937014	G06937014	G06937014	G06937014	G06937014	
Cadenas de nieve	G06937003	G06937003	G06937003			G06937003
Kit de suspensión del asiento	G06900204	En serie	En serie	En serie	En serie	En serie
Ruedas gemelas traseras tracción extrema	G06921016	G06921016	G06921016			
Kit de ruedas estándar AS 940 (Set delante/detrás)				G06999001	G06999001	
Kit de rueda XL AS 940 (Set delante/detrás)			G06921014	En serie	En serie	
Rueda delantera sin cámara (pedidos en spareparts)				Derecha: G06921018 Izquierda: G06921017	Derecha: G06921018 Izquierda: G06921017	
Protección contra el despredimiento del eje delantero (pedidos en spareparts)			G90421009			En serie
Mulching kit (altura máx. del césped 50 cm.)	G06926034	G06926034	G06926034	G06926034	G06926034	
Medidor inclinación (pedidos en spareparts)	G06950027	G06950027	G06950027	G06950027	En serie	G06950027
Pomo volante Lea las instrucciones de seguridad. No recomendado en terrenos irregulares.	G06980011	G06980011	G06980011	G06980011	G06980011	G06980011
Separador de cuchillas Reemplaza la cuchilla superior de trituración	G06950065	G06950065	G06950065	G06950065	G06950065	
Faros LED 2 piezas, con soporte, interruptor y cable		G06999002 muelle disponible 2020	G06999002 muelle disponible 2020	G06999002 muelle disponible 2020	No recomendado	
Líquido sellador de neumáticos (Plattfuss-Stop) 950 ml	G00041068 (suficiente para 2 ó 1 neumático trasero)	llenado por series				
Líquido sellador de neumáticos (Plattfuss-Stop) 20 Litros en cubo <small>Ver cantidades de llenado: as-motor.com/producto/liquide-neumatico-sellador</small>	G00041069	G00041069	G00041069	G00041069	G00041069	G00041069
Bomba para 20 Litros bucket Líquido sellador de neumáticos (Plattfuss-Stop)	G00041070	G00041070	G00041070	G00041070	G00041070	G00041070

Los accesorios para los modelos más antiguos y las piezas de repuesto para todos los accesorios están disponibles en: www.parts-and-more.org



RUEDA GEMELAS

Disponible para AS 63, ideal para segadoras AS 2T, cuando se usan en pendientes.



NEUMÁTICOS DE BAJA PRESIÓN

Mejor tracción en terreno suelto. Zonas de área de contacto más grande en el terreno. Para AS 65 y 701 SM.



RUEDAS TWIN

Par de ruedas tubulares (1x2) con cubo fijo para montaje adicional en AS 65, AS 701 SM, AS 65, AS 701 SM.



RUEDAS TWIN

Par de neumáticos gemelos (2x2) traseros con dibujo de banda de rodadura extrema para una mayor tracción. Para AS Sherpa 915, 920, 940 (excepto Sherpa 940 XL y RC).



KIT RUEDAS ESTÁNDAR

Para Sherpa 4WD XL y RC. Kit de ruedas Tubless ATV de serie. Baja presión. Perfecto para el uso de sellador de neumáticos "Plattfuss-Stop". Tamaño delantero: 15x5.00-6 Trasero: 18x9.50-8.

Kit available from spring 2020



NEUMÁTICOS XL

Para AS 940 Sherpa 4 WD. Neumáticos con dibujo y distancia al suelo superior a 30 mm. Tamaño frontales: 4.80 / 4.00-8. Tamaño traseras: 20 x10.00-8 (no para AS 915 y AS 920 Sherpa).



RUEDA SIN CÁMARA

Para una alta seguridad contra pinchazos en el uso adicional del producto sellante "Plattfuss-Stop". Para AS 28, AS 65, AS 701, AS 901, AS 940 Sherpa 4WD XL y AS 701, AS 940 Sherpa 4x4 RC.



RUEDAS DE ACERO

Mejora la tracción incluso cuando se trabaja transversalmente a la pendiente. Rueda de acero para AS 65, AS 701 y AS 901. Reemplaza las ruedas exteriores del AS 901 SM.



REMOLQUE

El remolque ideal para desbrozadoras de asiento. Caja de carga: L = 1071 mm., AN = 607 mm., altura del umbral de carga = 274 mm. Peso máximo autorizado: 100 kg.



GANCHO REMOLQUE

Para conectar el remolque AS con: AS 920 Sherpa, AS 940 Sherpa, AS 940 Sherpa XL, AS 940 Sherpa RC.



TANQUE DE COMBUSTIBLE DE 5 L.

El tanque de 5 l. disponible para AS 510 4T



BOLSA RECOGIDA LATERAL

Para el modelo para AS 53 2T ES 4WD/RB.



DEFLECTOR LATERAL

Corte cuidadoso entre árboles y en plantaciones.

Disponible para AS 65 y AS 73.

Ancho adicional total: 11 cm.



PARACHOQUES DE PROTECCIÓN

Protege las ruedas delanteras y los lados de la máquina de los impactos. Para AS 510, no en 2en1.



ENGANCHE REMOLQUE AS 799 / AS 800

Para la conexión del remolque AS con el AS 799 Rider o AS 800 Freerider.



PROTECTOR MANOS DE ACERO

Para AS 21 2T, AS 26, AS 28, AS 65, AS 65 Scout, AS 73, AS 701, AS 901.



PROTECCIÓN MANOS

Protección efectiva contra espinas y zarzas. Para AS 53, AS 21, AS 26 y AS 28.



INCLINÓMETRO

Siempre a la vista. Simplemente se une al tanque de combustible de desbrozadora de asiento.



FRENO RUEDA TRASERA

Freno de estacionamiento de seguridad, para AS 21, AS 26, y 53 2T ES 4WD.



FILTRO SNORKEL

Para AS 63 2T ES y AS 65 2T ES al utilizar las máquinas en terreno polvoriento. Incl. carcasa del filtro en los motores de la fase V. Por favor, tenga en cuenta las listas del número de serie.



ESPACIADOR SHERPA

Espaciador para reemplazar la cuchilla superior de trituración en todos los Sherpas. Ventajoso en vegetación fibrosa o para mayor velocidad de siega en vegetación densa.



POMO PARA VOLANTE

Facilita las maniobra y conducción con una sola mano.



MULCHING KIT AS SHERPA

Mejora el corte y garantiza una colocación más uniforme de la hierba hasta máx. 40 cm. Para todos los AS Sherpa



MULCHING KIT AS 63

Disponible para AS 63, para el cierre de la descarga trasera y un buen resultado de mulching max. 40 cm.



CEPILLO TRENZADO, ACERO

Para AS 50 WeedHex y AS 30 en combinación con plato soporte. AS 50: 2 unidades por máquina, AS 30: 3,4 ó 6 piezas por máquina.



PORTA CEPILLOS

Para la AS 30 WeedHex, permite que el uso de 3, 4 ó 6 cepillos trenzados. Ancho de trabajo 42 cm. Simple sistema de cambio rápido. Fuerza de corte: alta.



CEPILLO DE ACERO

Cepillo de repuesto para AS 30 WeedHex, Ø 35 cm. Fuerza de cepillado: muy alta.



CEPILLOS DE PLÁSTICO

Para AS 30 WeedHex, diseñado para su uso en superficies sensibles.

Fuerza de cepillado: suave.



BATERÍA AS 30 E-WEEDHEX

Potente batería de ion litio de 82 V. para un rendimiento constante. Con indicador de estado de carga integrado 5.0 Ah.



CARGADOR AS 30 E-WEEDHEX

Cargador adecuado para todos los B&S. Baterías de ion litio de 82 V.



ASESORAMIENTO, VENTA Y SERVICIO

La mejor manera de ver una máquina **AS-Motor** en acción es visitando un distribuidor autorizado de **AS-Motor**. El distribuidor se tomará el tiempo necesario para asesorarle individualmente sobre la compra y el mantenimiento de la gama de máquinas **AS-Motor** para asegurar su satisfacción a largo plazo.

Encuentre su distribuidor **AS-Motor** más cercano, busque en la web: www.as-motor.es

DESBROZADORAS TODO TERRENO

MADE IN GERMANY

AS MOTOR

AS-Motor España

Noventa y Dos S.A.

Calle Mario Roso de Luna, 29

Pol. Ind. Fin de Semana, Nave 1 (Posterior)

28022 Madrid

Tel.: +34 91 640 99 50

email: comercial@92sa.com

www.92sa.com



Distribuidor autorizado:

Nada puede ser mejor que visitar a un distribuidor autorizado de AS-Motor. Su distribuidor se tomará el tiempo que sea necesario para aconsejarle individualmente acerca de su adquisición compra y del mantenimiento de la gama AS-Motor para asegurar su satisfacción a largo plazo.

Si desea obtener más información acerca de las capacidades de rendimiento de los modelos de AS-Motor, visite por favor nuestra página web en:

www.as-motor.es



Síguenos en:

