


**HORNO DE LEÑA  
MODELO HL-200 R // HL-200 RF**

#### ACCESORIOS / COMPLEMENTOS

- Bote de Spray Pintura Anticalórica 800 °C 150 ml. (Color Negro)
- Manguito Anticondensaciones Ø 200 mm. Negro Vitrificado
- Placa Acero Protector de Pared de 900 x 705 mm. (Color Negro)
- Tubo 50 cm. con Anticondensaciones y Cortatiro Ø 200 mm. Negro Vitrificado
- Conjunto Barbacoa con Soportes y Parrilla Inoxidable 600 x 400 mm.
- Parrilla Horno Inoxidable 600 x 400 mm.

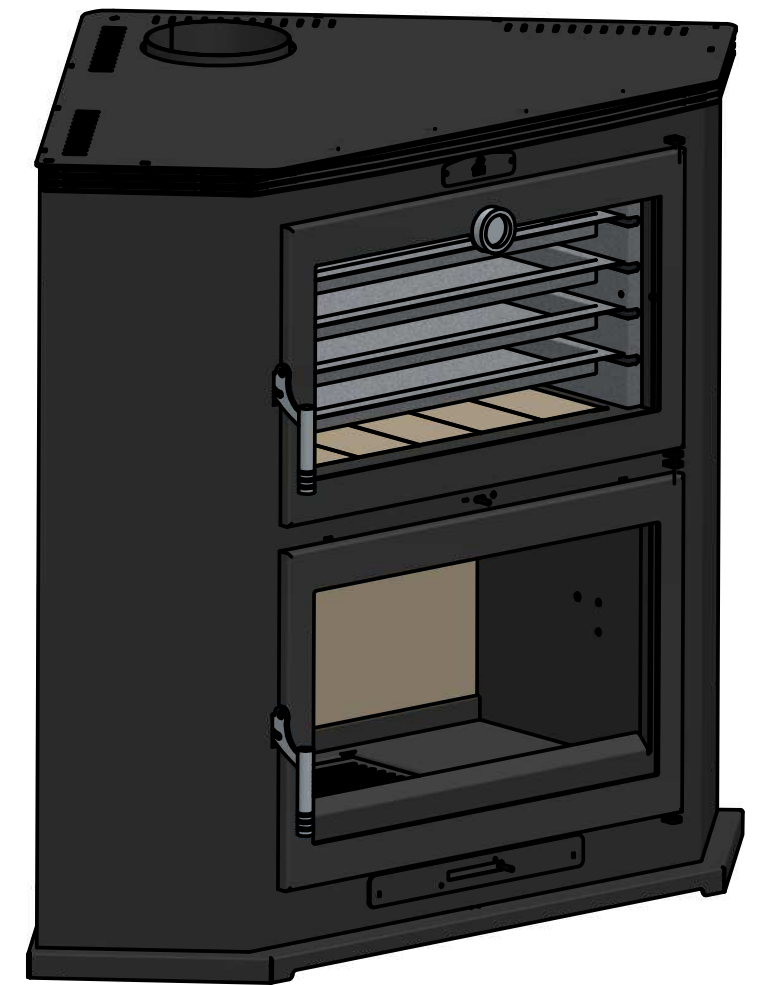

#### CARACTERISTICAS TECNICAS

- Potencia Calorífica: 14,50 KW
- Rendimiento: 77,41 %
- Emisiones CO: 0,125 %
- Consumo: 3,39 kg/h
- Equipo con Puertas y Parrilla de Fundición
- Equipo Elaborado en Acero hasta 4 mm.
- Doble Cámara
- Pintura Anticalórica: 800 °C
- Cristal Vitrocerámico: 750 °C
- Salida de Humos Superior Macho: Ø 200 mm
- Regulación de Aire Primario
- Regulación de Aire Secundario
- Sistema de Cristal-Limpio
- Sistema de Doble Combustión
- Combustible: Leña
- Tamaño de Tronco: 85 cm
- Boca de Entrada Leña: 600 x 430 mm
- Profundidad Cámara de Combustión: 500 mm
- Boca de Entrada Horno: 600 x 400 mm
- Profundidad del Horno: 420 mm
- Horno Superior Envolvente
- Interior del Horno Acero Inoxidable. Desmontable
- Base de Horno en Ladrillo Refractario
- Termómetro de Vaina
- Registro Antihollín
- Volumen de Calefacción 275 m<sup>3</sup>
- Peso: 195 kg