


 **Ebania** *Elite*
M-68

Elite

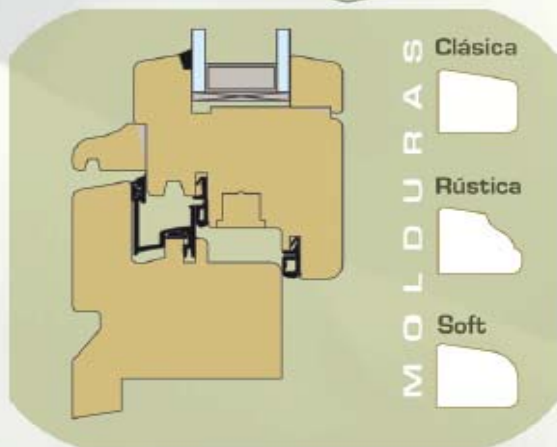

Ideada para los proyectos singulares, muy exigentes y proyectos rurales de vivienda unifamiliar tradicional, donde prima la elección de la calidad del material y sus prestaciones de seguridad, aislamiento y decoración, en línea con las tendencias actuales.

Sección de Carpintería: 68 - 105 - 120 y 140 mm. [S/P]
105 - 120 y 140 mm. [C/P]

Sección de hoja: 68 x 78 mm.

Acristalamiento: 26 y 32 mm. elevando al máximo los niveles de aislamiento térmico y acústico.

Eje Canal de Herraje: 13 mm.

Tres juntas de Goma (EPDM)

Tres tipos de moldura interior: Clásica, suave y rústica

Inversor: Proporciona simetría en las hojas, tanto desde el interior como desde el exterior.

Junquillo interior solapado: ofrece una mayor seguridad.

Silicona exterior: Resistente a los agentes atmosféricos.

Herraje oculto opcional: Mejora la estética de la ventana (elimina a la vista la presencia de bisagras).

Seguridad WK2 opcional: Incluye herrajes en acero que aumentan la seguridad.

Coefficiente de transmisión térmica: $U [W/m^2.K]= 1,7$

Resultados alcanzado en laboratorio acreditado por ENAC:

Permeabilidad al Aire: Clase 4 (Max.) Estanqueidad al Agua: E900 [Excepcional]

Resistencia al Viento: C5 (Max.) Aislamiento Acústico: 40 dB

* Pruebas realizadas en ventana de dos hojas con antepecho.



Serie
EBANIA
M A D E R A