


maxclima⁺
M-92 Ebania

maxclima⁺

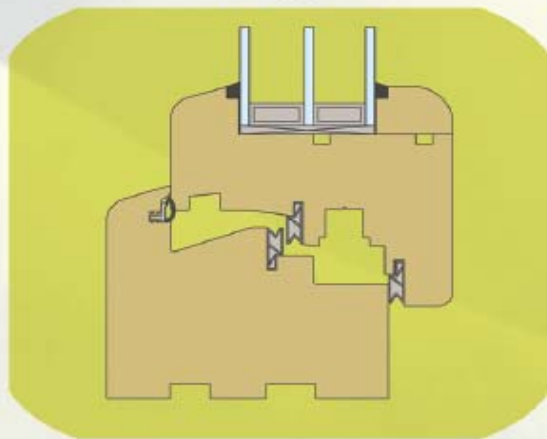

Ideada para proyectos donde la eficiencia energética juega un papel relevante.

Sección de Carpintería: 92 mm. (S/P)

Sección de hoja: 92 x 79 mm.

Acrilamiento: 44 mm.

Eje Canal de Herraje: 13 mm.

Doble junta perimetral continua en hoja.

Silicona exterior: Resistente a los agentes atmosféricos.

Herraje oculto opcional: Mejora la estética de la ventana (elimina a la vista la presencia de bisagras).

Seguridad WK2 opcional: Incluye herrajes en acero que aumentan la seguridad.

Coefficiente de transmisión térmica: $U [W/m^2.K] = 0,8$

Resultados alcanzado en laboratorio acreditado por ENAC:

Permeabilidad al Aire: Clase 4 (Max.) Estanqueidad al Agua: E900 (Excepcional)

Resistencia al Viento: C5 (Max.) Aislamiento Acústico: 40 dB

*Pruebas realizadas en ventana de dos hojas con antapeccho.

Serie
EBANIA
M A D E R A