


Per un sistema ventilato  
pratico e veloce

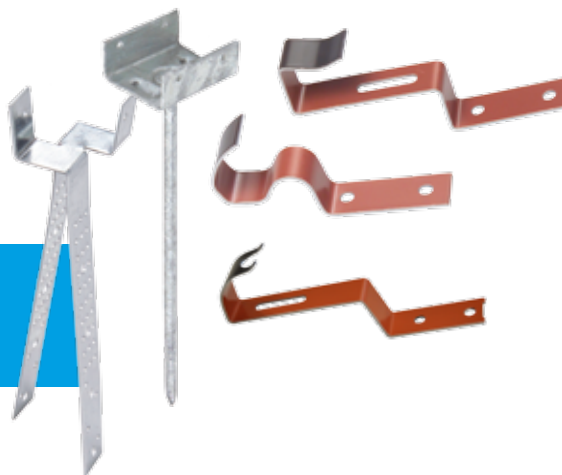

VANTAGGI

- Portalistelli regolabili in altezza
- Adattabili ad ogni copertura
- Disponibili in varie larghezze
- Ganci fermacolmo preverniciati
- Disponibili in 3 versioni
- Posa dei colmi a secco

## Portalistelli



Il portalistello universale è applicabile su ogni supporto rigido (legno o cemento), è regolabile in altezza semplicemente piegandolo alla misura desiderata. Il fissaggio avviene attraverso viti o chiodi, mantenendo un interasse di 80 cm tra gli elementi.

**Altezza:** 220 mm / **Larghezza:** 30 mm (Art. 01040130) - 40 mm (Art. 01040140) - 50 mm (Art. 01040150)




Il portalistello a chiodo è impiegato per il fissaggio diretto sulla trave di colmo in legno; viene fissato con un martello piantandolo come un chiodo fino all'altezza desiderata, mantenendo un interasse di 80 cm tra gli elementi.

**Altezza:** 210 mm / **Larghezza:** 30 mm (Art. 01040230) - 40 mm (Art. 01040240)

**Altezza:** 260 mm / **Larghezza:** 30 mm (Art. 01040330) - 40 mm (Art. 01040340) - 50 mm (Art. 01040350)

**Altezza:** 310 mm / **Larghezza:** 30 mm (Art. 01040430) - 40 mm (Art. 01040440) - 50 mm (Art. 01040450)

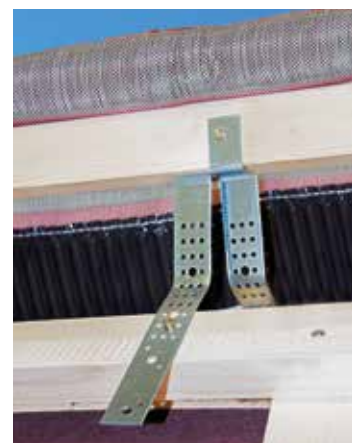

## Ganci fermacolmo

Sono ganci presagomati in alluminio preverniciato con la funzione di tenere ancorate le tegole di colmo al listello di supporto sottostante; vengono fissati tramite viti, mentre le tegole di colmo vengono trattenute meccanicamente mediante l'incastro fornito dalla forma del gancio; ciò consente di evitare la posa con malta o schiuma. Si consiglia di verificare se il sormonto della tegola di colmo sia ad incastro o liscio.



Gancio fermacolmo S 57: utilizzato per fissare colmi lisci (coppi, tegole in cemento) marrone (Art. 01055702), rosso (Art. 01055701)



Gancio fermacolmo F 08: utilizzato per fissare colmi in cotto ad incastro (tegole in cotto portoghese, marsigliese) marrone (Art. 01050802), rosso (Art. 01050801)



Gancio fermacolmo B 02: utilizzato per fissare colmi in cemento marrone (Art. 01050202)



## KIT «S» - KIT «F»

Sono dei KIT già pronti di tutti gli elementi necessari per realizzare la posa di 10 ml di sottocolmo; essi contengono:

- 30 ganci fermacolmo S 57 (per il KIT «S» Art. 01030140) oppure F 08 (per il KIT «F» Art. 01030240)
- 14 portalistelli universali 40 mm
- 200 chiodi 35 x 28 mm