
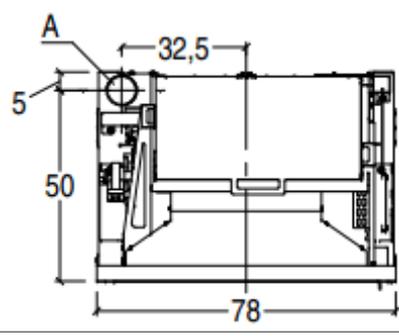
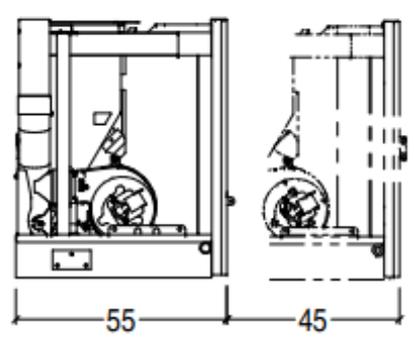
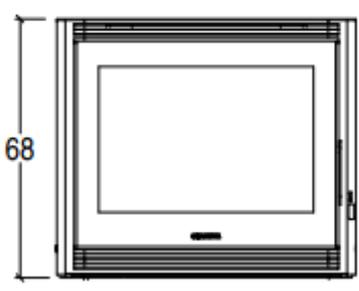


IP 11 FRAMELESS DOOR

FICHA TECNICA

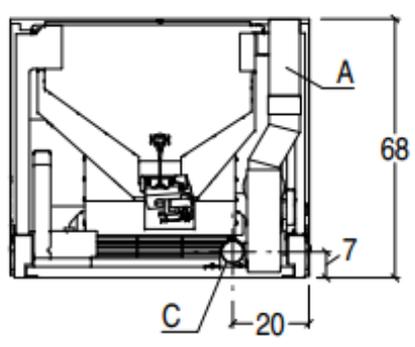

A	C
8 cm	6 cm

- **POTENCIA NOMINAL 4,6-11kw**
- **RENDIMIENTO 87,3-87,7%**
- **VOLUMEN CALEFACTAR 185-315m3**
- **SALIDA DE HUMOS Ø80mm**
- **PESO 160kg**
- **CAPACIDAD DEPOSITO 22kg**
- **CONSUMO HORARIO 0,8-1,6kg/h**



Aplicación de pellet IP que permite transformar la chimenea tradicional abierta en una chimenea de pellet práctica, cerrada, garantizando todo el placer de la llama. Los encendidos y apagados automáticos programables distinguen este aplico de pellet; ideal también para primeras instalaciones.