



Insert pellet IP6 M

FICHA TECNICA

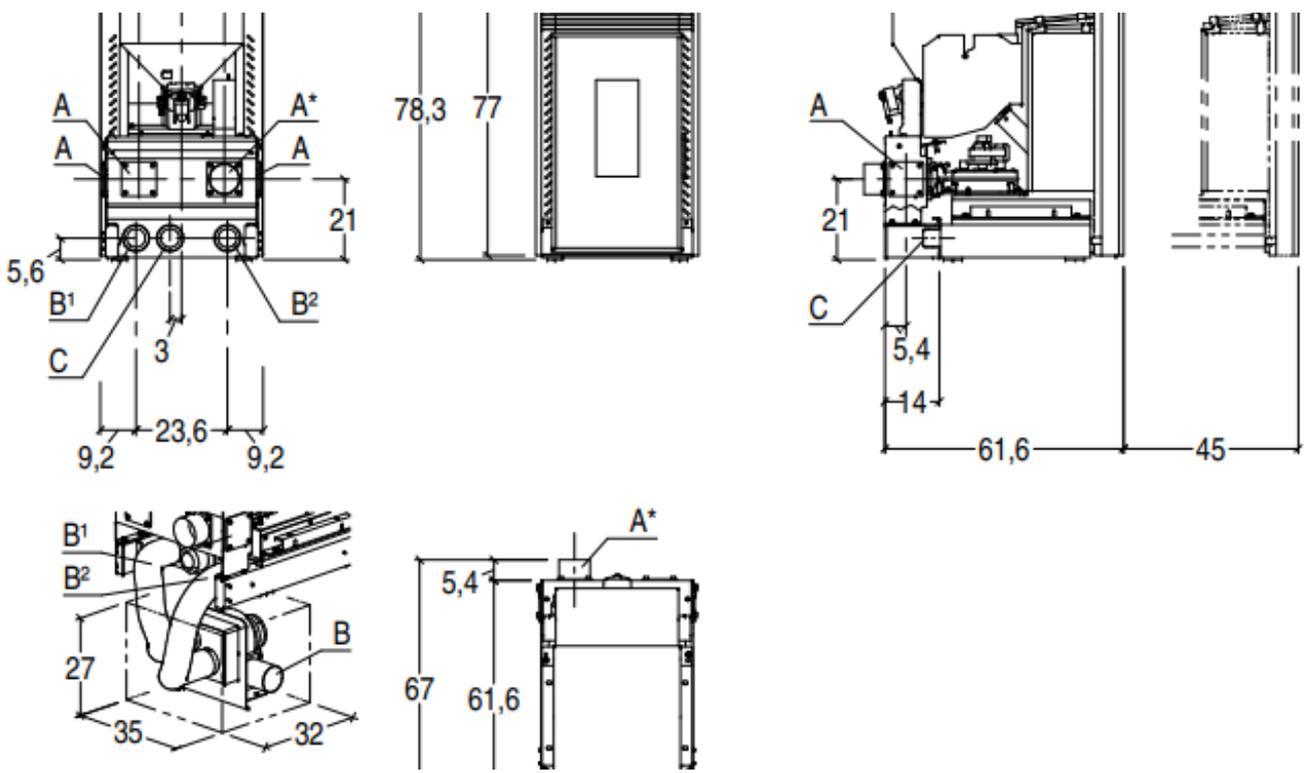

- **POTENCIA NOMINAL 2,9-6,1kw**
- **RENDIMIENTO 89,6-90,7%**
- **VOLUMEN CALEFACTAR 105-175m³**
- **SALIDA DE HUMOS Ø80mm**
- **PESO 108kg**
- **CAPACIDAD DEPOSITO 18kg**
- **CONSUMO HORARIO 0,6-1,3kg/h**



IP 6 M Piazzetta, es el insertable de pellet montado en guías correderas para su extracción, la cual permite no deber disponer accesos en la pared para la inspección interna y la carga del pellet.