

INSERTABLE IZ-100 K/FK


FICHA TECNICA



IZ-100 FK



IZ-100 K

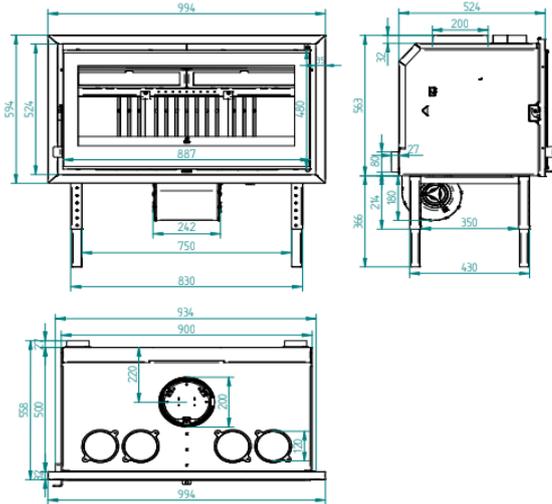

- POTENCIA NOMINAL 14–17 Kw
- RENDIMIENTO 81 %
- VOLUMEN CALEFACTABLE 390 m³
- SALIDA DE HUMOS Ø 200 mm
- PESO 185 Kg
- TAMAÑO DE TRONCO 88 cm
- DIMENSIONES (ancho x fondo x alto) 934 x 524 x 563 mm
- SISTEMA DE TRIPLE COMBUSTIÓN Y DOBLE CÁMARA
- PUERTA Y PARRILLA DE FUNDICIÓN
- SALIDA DE HUMOS MACHO EN FUNDICIÓN
- SISTEMA DE CRISTAL LIMPIO
- CAJÓN CENICERO EXTRAIBLE
- OPCIÓN DE CANALIZACIÓN AIRE
- VÁLVULA CORTATIROS
- CRISTAL SERIGRAFIADO
- VERSIONES: - IZ-100 K INTERIOR VERMICULITA
- - IZ-100 FK INTERIOR FUNDICIÓN