
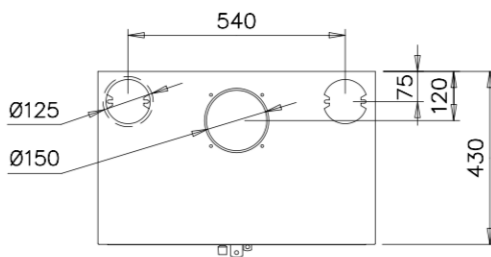


INSERTABLE 2520Iserie ROBUSTA

FICHA TECNICA



- **POTENCIA NOMINAL 10–12 kw**
- **RENDIMIENTO 80 %**
- **VOLUMEN CALEFACTABLE 200 m3**
- **SALIDA DE HUMOS Ø150 mm**
- **PESO173 kg**
- **SALIDA DE HUMOS SUPERIOR**
- **PARRILLA MÓVIL, TERMOSTATO Y POTENCIÓMETRO SECUENCIAL**
- **2 VENTILADORES DE 90m3/h**
- **DIMENSIONES TOTALES (ancho x alto x fondo) 690 x 600 x 430 mm**
- **MEDIDA DE LEÑA 50 cm**
- **DOBLE PLACA TRASERA DE HIERRO FUNDIDO**
- **CLAPETA DE CIERRE DE TIRO AUTOMÁTICA**