

Modelo PH1



CARACTERÍSTICAS

- Puerta acorazada con 8 puntos de cierre
- Cerradura para acorazada Iseo Grado 7 con bloqueo
- Placa de acero al manganeso antitaladro con sistema abocardado para el escudo anti extracción
- 8 antipalanca parte trasera
- 3 bisagras de acorazada con rodamiento de base regulable 3D
- Burlete de estancación, guiado en el aluminio de la hoja y en aluminio de puerta
- Chapa electrocincada, anticorrosión, plegada con doble bindaje, exterior e interior y protección de cerradura con chapa galvanizada de 1,5 mm
- Aislante térmico-acústico en el interior de la puerta
- Marco forrado perimetralmente en aluminio
- Cepillo cortavientos automático ajustable
- Regulador del resbalón
- Tapones en antipalanca y cerrojos
- Chapa de remate al suelo



Protector de bombillo



Chapa de manganeso



Remate al suelo




Cepillo cortavientos



Bisagra



Regulador de resbalón

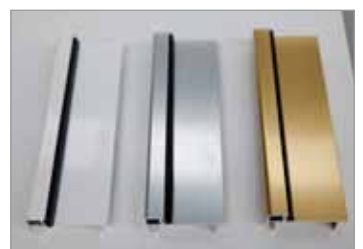

Acabados