


Sistema monocapa jardín con lámina tratada anti-raíz adherida al soporte. Cubierta ajardinada intensiva transitable.

Bajo DIT 591-12 Pendiente cero

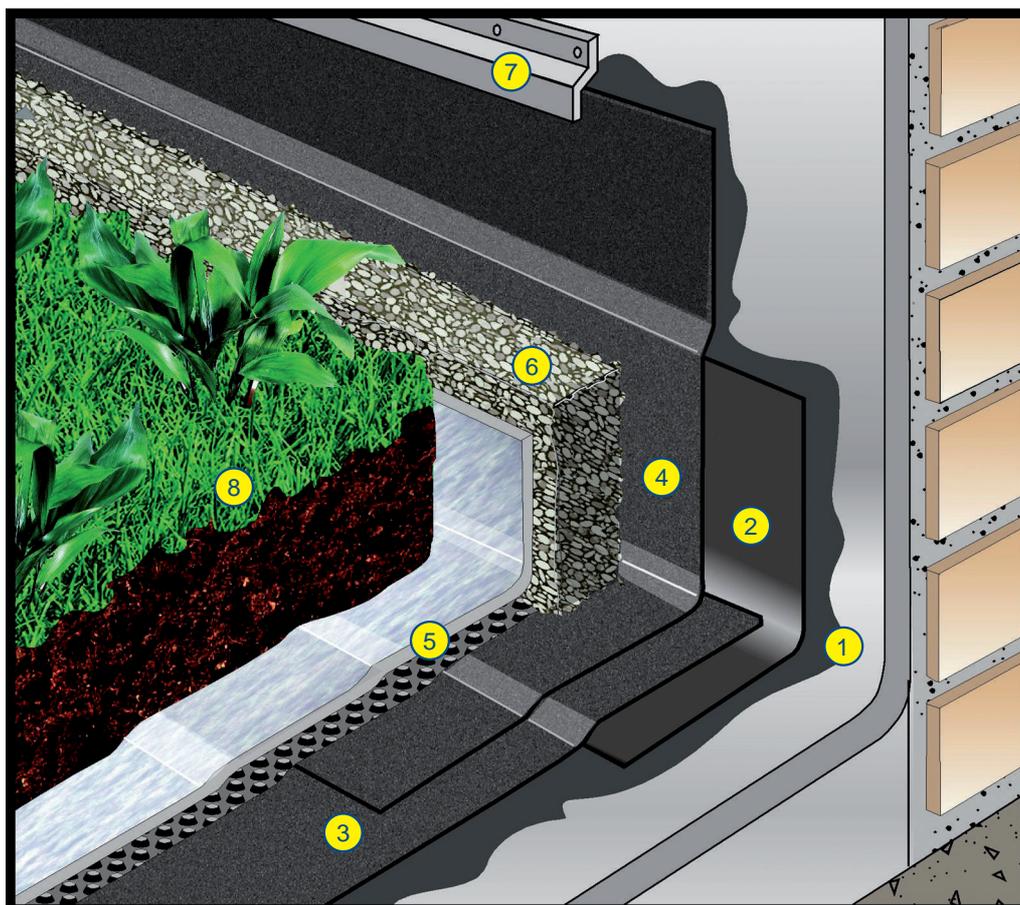

- 1 Imprimación asfáltica - Preparación de soporte: **ASFA PRIMER**® (2151-14) o **PRIMASEAL**® (2121-27).
- 2 Banda de refuerzo perimetral en banda de 33 cm armado poliéster (1403-30).
- 3 Lámina **HESIFAL 50 JARDÍN**® (1417-11) soldada al soporte.
- 4 Impermeabilización del peto **HESIFAL 40 Color**® (1421-xx).
- 5 Lámina drenante **DRENMUR JARDÍN**® (1962-41) y capa separadora **GEOFLEX**® 200 (1951-41).
- 6 Zona árida de 40 cms de ancho mínimo, para proteger la estructura.
- 7 Remate del peto con **PERFIL METÁLICO para láminas** (1963-32).
- 8 Substrato y vegetalización.